Video Verificación

PIRCam

Receptora Video

Seguridad

Comunicaciones

MacroLan

EN 50131

Antimasking

Grado 2

Soluciones

Grado 3

TCP/IP

Soluciones en Seguridad

intrusión Junio 2014

Systems

Índice

Paneles de Alarma 4

Paneles Texecom 5

Accesorios Paneles Texecom 7

Accesorios Vía Radio RICOCHET Paneles Texecom 10

Accesorios Paneles Texecom 12

Video Verificación 13

13

Vía Radio 14

14

15

Detectores Volumétricos 18

Serie Prestige 18

Detectores Volumétricos Exterior 20

Cableado & Via Radio 20

Columnas para Barreras 22

Serie PT 22

Serie MB 23

Series Malta & Spiro 24

Series CAV & CAV-W 25

Medidas y Gráficos 26

Barreras Microondas 27

Barreras Microondas Exterior 27

Protección de Vallas 28

Cable Sensor 28

Perimetral Interiores 29

Contactos MagnéticosCO 29

Soluciones GSM 31
Transparente GSM / SMS / GPRS / TCP-IP 31
Accesorios 34
Receptora Video 35
RX-Video Systems 35
Servicios de Comunicaciones 36
GCA 36
Accesorios 38
Fuentes de Alimentación 12V 38
Fuentes de Alimentación 24V & Baterías 39
Sirenas 40
Varios 42
Notas 43
Condiciones 43
Apéndice A 44
Contrato Servicios GCA 44
Apéndice B 46
Condiciones de Venta 46

Paneles de Alarma

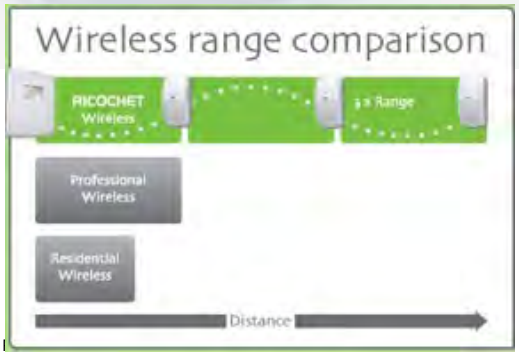

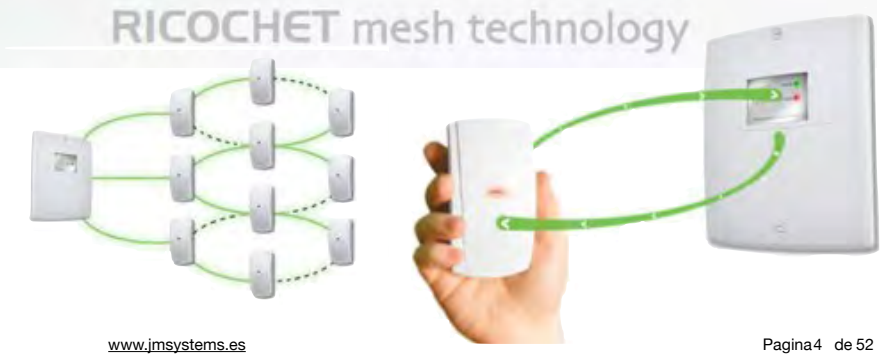

Paneles de Alarma

Paneles Texecom

Texecom
www.texe.com

Las centrales de alarma de la Serie Internacional Premier ofrecen una flexibilidad y rendimiento excepcionales. Con un diseño expandible mediante accesorios, los requisitos de seguridad más complejos se simplifican asegurando instalaciones más rápidas y de fácil manejo. Todas y cada una de las centrales de alarma utilizan la misma plataforma de programación intuitiva y mecanismos periféricos, asegurando así, una similitud entre todas las centrales de la serie.

Diseñada principalmente para el mercado internacional, la Serie Internacional Premier es una gama completa de centrales de alarma expandibles compuesta de una serie de accesorios que dan más flexibilidad y hacen que el sistema sea fácil de actualizar.Usando tanto teclados LED como LCD, todas las funciones y características son totalmente programables para un control total, asegurando así que cumple con cualquier requisito de diseño del sistema. Se ha creado una circuitería electrónica para proporcionar una alta protección contra relámpagos y otras adversidades ambientales.

	Teclados	Max. Nº de Zonas	Particiones	Códigos de Usuario
Premier 412	6	12	2	32
Premier 816	8	16	4	32
Premier 816 Plus	8	16	4	32
Premier 832	8	32	4	64

Características y Funciones	Premier 412	Premier 816	Premier 816 Plus	Premier 832
Número de Zonas (en la Central)	4	8	8	8
Expansores de 8 Zonas	1	1	1	3
Expansor Local (Premier 8XE)	•	•	•	•
Expansor Remoto de Zonas (Premier 8X)	1	1	1	3
Función de Doblaje de Zona	•	•	•	•
Zona Tamper Auxiliar	•	•	•	•
Registro de Eventos (Hora y Fecha Señaladas)	750	750	750	1000
Teclados Remotos LED	•	•	•	•
Teclados Remotos LCD	•	•	•	•
Salidas Supervisadas	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirena/Camp	OP1/2 y Sirená/Camp
Salidas Programables (Central de Alarma)	8	8	8	8
EN 50131-1	G2	G2	G2	G2
TS 50131-3	G2	G2	G2	G2

Grado 2

PANEL PREMIER INT 412 Panel de 4 zonas ampliable a 12 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 2 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Ref. CBA-0003

Ref. I01018012
73,42 €

PANEL PREMIER INT 816 PLUS Panel de 8 zonas ampliable a 16 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas). Ref. CBE-0044

Ref. I01018017
86,73 €

PANEL PREMIER INT 832 Panel de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 1000 eventos en memoria, 64 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas)Ref. CBG-0015

Ref. I01018032
142,14 €

Paneles de Alarma

Grado 3

Texecom
www.texe.com

Creada para instalaciones profesionales, la Serie Premier ofrece una flexibilidad incomparable en todas las áreas de diseño y rendimiento del sistema.

La programación se realiza a través de un menú usando una extensa gama de teclados LCD que simplifica incluso los requisitos de diseño más complejos, disminuyendo el tiempo de configuración y aumentando la fiabilidad.

La instalación se ha simplificado aún más a través de un número de funciones innovadoras, incluyendo terminales múltiples por zona para facilitar el cableado. Donde la comunicación de eventos del sistema es imprescindible, hay disponible una amplia gama de comunicadores enchufables multiprotocolo, así como una carga/descarga completa a través del software Wintex™.

La Serie Premier fue galardonada “Producto de Alarma de Intrusión del 2008” por la revista PSI.

	Teclados	Max. Nº de Zonas	Particiones	Códigos de Usuario
Premier 24	4	24	1	16
Premier 48	4	48	4	25
Premier 88	8	88	8	50
Premier 168	8	168	16	100
Premier 640	16	640	64	200

Características y Funciones

	Premier 24	Premier 48	Premier 88	Premier 168	Premier 640
Número de Zonas (en la Central)	8	8	8	8	8
Expansores de 8 Zonas	2	4	8	16	64
Hora y Fecha Señaladas en el Registro de Eventos	500	500	1000	2000	5000
Mensajes de Texto SMS	•	•	•	•	•
Módems Digitales/ISDN Enchufables	•	•	•	•	•
Cableado de Zona de Polo Simple	•	•	•	•	•
Cableado de Doble Polo		•	•	•	•
Cableado Fin de Línea	•	•	•	•	•
Configuraciones Parciales	1	3 x PARTIC	5 x PARTIC	3 x PARTIC	3 x PARTIC
Salidas Programables (Central de Alarma)	9	10	13	13	13
Protocolos de Comunicación en Formatos Múltiples	•	•	•	•	•
Carga/Descarga a Distancia y Local	•	•	•	•	•
Salida para Impresora	•	•	•	•	•
Compatible con Detectores de Incendio Convencionales		•	•	•	•
EN 50131-1	G3 [1]	G3	G3	G3	G3
TS 50131-1	G3 [1]	G3	G3	G3	G3

PANEL PREMIER ELITE 24 Panel de 8 zonas ampliable a 24 mediante expansores 8XP. 10 salidas ampliables (OP16). 1 partición, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. Ref. CAA-0079

Ref. 101018086
182,68 €

PANEL PREMIER ELITE 48 Panel de 8 zonas ampliable a 48 mediante expansores 8XP. 10 salidas ampliables (OP16). 4 particiones, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. Ref. CAB-0079

Ref. 101018087
205,21 €

PANEL PREMIER ELITE 88 Panel de 8 zonas ampliable a 88 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 93 (OP16). 8 particiones, 1000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. Ref. CAC-0051

Ref. 101018088
347,89 €

PANEL PREMIER ELITE 168 Panel de 8 zonas ampliable a 168 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 173 (OP16). 16 particiones, 2000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. Ref. CAD-005

Ref. 101018089
371,88 €

PANEL PREMIER ELITE 640 Panel ampliable a 640 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables (OP16). 64 particiones, 5000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. Ref. CAE-0015

Ref. 101018090
903,36 €

Texecom
www.texe.com

Teclados LED *(Solo Premier Internacional)*

TECLADO LED PREMIER RKP8 Teclado 8 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. Ref. DAB-0004

Ref. 101028008 — 49,26 €

TECLADO LED PREMIER RKP16 Teclado 16 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. Ref. DAC-0005

Ref. 101028016 — 52,56 €

TECLADO LED PREMIER RKP8 Plus Teclado 8 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada. Ref. DAD-0005

Ref. 101028018 — 74,73 €

TECLADO LED PREMIER RKP16 Plus Teclado 16 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada. Ref. DAE-0006

Ref. 101028017 — 72,56 €

Teclados LCD

TECLADO LCD PREMIER Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Ref. DBA-0186

Ref. 101028020 — 98,72 €

TECLADO LCDL PREMIER Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Ref. DBB-0092

Ref. 101028021 — 108,69 €

TECLADO LCDP PREMIER Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Lector de proximidad integrado. Ref. DBC-0217

Ref. 101028022 — 111,96 €

TECLADO LCDLP PREMIER Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado. DBD-0167

Ref. 101028023 — 127,33 €

TECLADO PREMIER ELITE LCDL-P Teclado LCD Azul con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado. DBD-0180

Ref. 101028025 — 149,17 €

Teclados LCD Series Especiales

Polished Brass

Polished Chrome

FMK Plastic

Satin Chrome

Ref.	LCD Empotrado	PVP
101028032	FMK Polished Chrome	260,89€
	FMK Polished Brass	260,89€
101028033	FMK Satin Chrome	260,89€
	FMK Diamond Black	282,86€
	FMK Gunmetal	260,89€
	FMK Diamond White	282,86€

Ref.	LCD Superficie	PVP
101028030	SM Polished Chrome	238,87€
	SM Polished Brass	238,87€
101028031	SM Satin Chrome	238,87€
	SM Diamond Black	260,89€
	SM Gunmetal	238,87€
101028035	SM Diamond White	260,89€

Paneles de Alarma

Accesorios Paneles Texecom

Accesorios Exclusivos Serie Premier G3

PREMIER 8XP Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL, 8 salidas programables, 1 entrada auxiliar y una salida de altavoz con control de volumen programable. Ref. CCB-0038

Ref. 101038009
131,90 €

PREMIER OP16 Expansor Remoto de Salidas para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier. Proporciona 16 salidas programables adicionales, cada una de 100mA negativo aplicado. Ref. CCF-0001

Ref.101038012
95,65 €

PREMIER 60iXD Módulo de expansión que proporciona dos circuitos iD†, cada uno admite 30 iD† biscuits. Incluye una salida con un fusible de 12V para encender detectores además de un puerto para el teclado del técnico para un diagnóstico local de iD†. Ref. CCH-0001

Ref.
224,17 €

PREMIER Com 300 El Premier Com300 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 300-baudios. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema. Ref. CEA-0008

Ref.101108002
46,37 €

PREMIER Com 2400 El Premier Com2400 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 2400-baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/ descarga total y diagnóstico de la programación del sistema. Ref. CEC-0008

Ref.101108011
107,02 €

PREMIER iProx El Premier iProx es compatible con las centrales de alarma de la Serie Premier y complementa a las tarjetas de proximidad Texecom. También se pueden usar otros lectores Wiegand estándares de 26 bits, permitiendo así el uso de tarjetas alternativas con las centrales de alarma Premier. En un funcionamiento autónomo, los datos de cada lector son almacenados independientemente. De este modo, es posible utilizar la unidad controladora para el control de acceso de una única puerta. Ref. BAA-0001

Ref.101108012
213,99 €

PREMIER External iProx Diseñado para ser usado con el Premier iProx y con las tarjetas de proximidad Texecom, el Premier External iProx Coil permite al usuario desarmar el sistema de seguridad externamente. Cuando el módulo funciona solamente con el Premier iProx, la unidad también puede utilizarse para el control de acceso de una única puerta. Ref. BBB-0001

Ref.101108013
57,86 €

PREMIER X10-Com El módulo X10-Com es compatible con las centrales de alarma Premier 48/88/168/640 y permite utilizar la central como un mando de control de los mecanismos de automatización doméstica. Simplemente se conecta el X10-Com a una interfaz de línea de alimentación el cual, a su vez, está enchufado o conectado por cable al circuito de alimentación principal. Se pueden conectar hasta 8 mecanismos X10, como enchufes de pared o interruptores de luces. Ref. BCC-0001

Ref.101108015
107,59 €

PREMIER PSU200XP Expansor Premier 8XP con una fuente de alimentación de 2 Amperios la cual está totalmente controlada por la central de alarma principal. Ref. CCJ-0013

Ref.101038011
347,11 €

CABLE INGENIERO Para conexión enchufable a la central y a los expansores de los teclados Premier y para conexiones con el móduloWeb Way One Ref JAG-0001

Ref.101108004
18,66 €

Accesorios Exclusivos Serie Premier Internacional G2

PREMIER 8XE Expansor Local de Zonas enchufable para usar con la Serie Internacional Premier y con la central de alarma Premier 24. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL. Ref. CCD-0001

Ref.101038010
36,10 €

PREMIER 8X Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de volumen programable. Ref. CCC-0003

Ref.101038008
54,44 €

PREMIER Speech Module El módulo de voz permite la grabación de dos mensajes de voz de 12 segundos de duración. Cada mensaje es asignado a un canal de alarma que puede ser activado por cualquiera de las funciones de salida de la central de alarma. El módulo de voz es compatible con las centrales de alarma Premier 816 Plus y Premier 832. Ref. CEH-0001

Ref.101108006
45,45 €

Accesorios Comunes

PREMIER RM8 Módulo de Relé para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier y la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 salidas de interruptor derelé adicionales.. Ref. CCK-0001

Ref.101108008
79,32 €

PREMIER ComIP El módulo Premier ComIP se puede usar con cualquier central de alarma Premier y permite conectar el sistema tanto a una red de área local como extensa (LAN/WAN). Ello permite el envío de señales a una Central Receptora de Alarmas mediante el software de Texecom "Montex IP Receiver". Con este software también se consigue el monitoreo de cada uno de los sistemas de seguridad. Cuando la conexión a la red ha sido realizada, el software de carga/descarga Wintex puede utilizarse para programar localmente o a distancia y diagnosticar el sistema vía Internet. Ref. CEJ-0002

Ref.101108001
296,88 €

PREMIER KeyFob El Programador Key-fob permite copiar los datos de configuración de una central de alarma a otra, reduciendo el tiempo de programación y simplificando las instalaciones de sistemas múltiples. Ref. CDD-0002

Ref.101108005
72,92 €

PC-COM Conector de interfaz en serie para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local Ref. JAA-0001

Ref.101108014
31,7 €

USB-COM Conector de interfaz USB para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local. Ref. JAC-0001

Ref.101108000
38,22€

UNI-COM Conector de módem universal. Habilita la conexión entre la central de alarma y dispositivos de comunicación en serie para una carga/descarga a distancia. Ref. JAB-0001

Ref.
€

Print-COM Conector con interfaz en serie para conexión entre la central de alarma e impresoras en serie, permitiendo la impresión de los eventos del sistema. Ref. JAD-0001

Ref.101108010
82,30 €

USB Modem Especialmente diseñado para ser usado con el software Wintex UDL y un PC, el USB Modem permite una carga y descarga fácil de las centrales de alarma de la Serie Premier y Premier Internacional. Ref. JAF-0002

Ref.101108009
145,27 €

Paneles de Alarma

Texecom
www.texe.com

PREMIER Prox KeyTag Llave de proximidad para teclados Premier LCDP y LCDLP (Pack 5 unidades). Ref. CDB-0001

Ref.101028099
79,96 €

Accesorios Vía Radio RICOCHET Paneles Texecom

RICOCHET PRESTIGE XT-W PIR Infrarrojo Digital Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2. Ref. GBA-0001

Ref.103028002
88,13 €

RICOCHET PRESTIGE QD-W PIR Infrarrojo QUAD Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2. Ref. GBD-0001

Ref.103028003
101,88 €

RICOCHET Impaq Contact-W Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. 2 Entradas adicionales. batería 3 años. EN50131-2-6 Grado 2. Ref. GBC-0001

Ref.103028005
68,45 €

RICOCHET Impaq Plus-W Detector de Golpe y vibración con Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. batería 3 años. EN50131-1 Grado 2. Ref. GBB-0001

Ref.103028004
77,56 €

RICOCHET Premier SmartKey-W Mando remoto Vía Radio RICOCHET. 3 Botones. Leds de estado del sistema. Duración típica 2-3 años. EN50131-3 Grado 2. Ref. GCC-0001

Ref.103088003
64,08 €

RICOCHET PREMIER 32XP-W Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 Zonas. EN50131-3 Grado 2. Ref. GCA-0001

Ref.103098004
136,90 €

RICOCHET PREMIER 8XP-W Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 zonas. EN50131-3 Grado 2. Ref. GCA-0001

Ref.103098005
109,29 €

RICOCHET ELITE DT-W Detector de doble tecnología DT Ricochet Vía Radio,Ref. GBF-0001

190,36 €

Paneles de Alarma

Texecom
Wireless Security
Tecnología Inalámbrica RICOCHE
Próxima Generación de Tecnología Inalámbrica
Un funcionamiento inalámbrico excepcional
Los dispositivos RECIBEN y REPITEN las señales
El alcance ya no está limitado por comunicaciones de punto a punto
Sistema que se Auto-Repara, Red de Malla, Bidireccional

Cuadro con el Sumario de los Productos

Funciones Principales de los Detectores de Movimiento	Prestige IR	Prestige QD	Prestige TD	Prestige DT	Prestige MR	Prestige Compact IR	Prestige Compact XT	Prestige Compact QD	Prestige AMQD Plus	Prestige AMDT Plus	Prestige AM360 QD	Prestige External	Reflex	3D PetWise	Rf360	Mirage DT PetWise
Tipo de Detección	IRP	QUAD	2 X PIR	IRP	IRP	IRP	IRP	IRP	QUAD	IRP/MI	QUAD/MI	2 x PIR	IRP	IRP	IRP	IRP/ MI
Alcance de Detección (m/pies)	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	11/35	12/40	12/40	12/40	11/35	12/40
Sistema Óptico	FRES	FRES	FRES	FRES	ESP	FRES	FRES	FRES	FRES	FRES	FRES	ESP	FRES	TOH	FRES	TOH
Antimascotas (kg/lbs)												•		35/80		45/100
Contador de Pulsos	DIG	DIG	DIG	DIG	DIG	•	DIG	•	DIG	DIG	DIG	DIG	•	DIG	DIG	DIG
Óptica Sellada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compensación de Temp.	•	DIG	DIG	DIG	DIG	•	DIG	•	DIG	DIG	DIG	DIG	•	•	DIG	DIG
Diseño de Microproc.		•	•	•	•		•		•	•	•	•			•	•
Chasis Intercambiable	•††	•††	•††	•††	•†††				•††††	•††††						•†
Antimasking									•	•	•					

†Sólo la Serie Mirage, ††Sólo la Serie Prestige, ††† Sólo los Detectores con Óptica de Espejo de la Serie Prestige, †††† Sólo los Detectores de anti-enmascaramiento de la Serie Prestige, IRP = Infrarrojo Pasivo, MI = Microondas, FRES = Fresnel, TOH = Tecnología Óptica Holográfica, ESP = Espejo, DIG = Digital

Funciones Principales de la Central Premier	Premier 24	Premier 48	Premier 88	Premier 168	Premier 640	Premier 412	Premier 816	Premier 816 Plus	Premier 832
Número de Zonas (En la Central)	8	8	8	8	0	4	8	8	8
Máximo Nº de Zonas (Expandida)	24	48	88	168	640	12	16	16	32
Particiones	1	4	8	16	64	2	4	4	4
Expansores Remotos de 8 Zonas	2	4	8	16	64	1	1	1	3
Códigos de Usuario	16	32	50	100	500	16	32	32	64
Teclados	4	4	8	16	64	6	6	6	6
Tipos de Teclado	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED/LCD	LED/LCD	LED/LCD	LED/LCD
Configuración de Zona Fin de Línea	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Configuración de Zona DP		•	•	•	•				
Salidas Programables (En la Central)	9	10	13	13	13	8	8	8	8
Salidas Programables (Expandida)	19	46	85	157	589	10	10	10	14
Comunicador Integrado						•	•	•	•
Módem Integrado (V.21)						•	•	•	•
Registro de Eventos	500	500	1000	2000	5000	750	750	750	1000
Caja Estándar de 1.2mm de Acero		•	•	•	•				

Funciones Principales de las Centrales Veritas	Veritas 8	Veritas 8 Compact	Veritas R8	Veritas R8 Plus	Veritas Excel
Número de Zonas	8	8	8	8	8
Configuración de Zona Fin de Línea				•	•
Teclado Integrado	•	•			
Teclado Remoto Incluido			LED	LED	LCD
Nº. de Teclados Remotos	6	6	6	6	6
Tipo de Teclado Remoto	LED	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD
Interfaz del Comunicador				•	•
Registro de Eventos	7	7	7	250	250

Funciones Principales de las Sirenas Externas	Odyssey 1	Odyssey 1E	Odyssey 2	Odyssey 2E	Odyssey 3	Odyssey 3E	Odyssey 3M	Odyssey 4	Odyssey 4E	Odyssey 5	Odyssey 5E	Odyssey 5 Compact	Odyssey 5E Compact
Volumen	115dB	109dB	115dB	109dB	115dB	109dB	115dB	115dB	109dB	115dB	109dB	115dB	109dB
Luz Estroboscópica	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
Dispositivo Piezoeléctrico Doble	•		•		•		•	•		•		•	
Protección contra Tamper	T/TP/P	T/P	T/TP/P	T/P	T/TP/P	TP/P	T/TP/P	T/TP/P	TP/P	T/TP/P	TP/P	T/TP/P	TP/P
Electrónica Sellada IP65	•		•		•		•	•		•		•	
Modo de Espera del Técnico Patentado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología de Microprocesador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caja Posterior de Acero y Cubierta Interior							•						

T = Tornillo, TP = Tapa, P = Pared

Scantronic

MÓDULO WAM 770REUR-00. Módulo multifunción vía radio para Homelink75.

Ref. 103104170

360,89 €

INFRARROJO 714REUR-00. Pasivo vía radio 12 mts., 90º. Sustituye a 4608 / 715-02

Ref. 103024114

141,57 €

TRANSMISOR 734REUR-00. Contacto magnético. Incluye contacto reed integrado.

Ref. 103034175

136,72 €

DETECTOR HUMOS 720REUR-02.Detector de humos óptico vía radio. Sustituye 4609-02

Ref. 103044119

227,58 €

ROTURA DE CRISTAL 739REUR-50.Detector de rotura de cristal vía radio 739REUR-50

Ref. 103054100

307,12 €

INERCIAL 738REUR-00.Detector inercial de golpe y vibración 738REUR-00

Ref. 103054101

159,89 €

TRANSMISOR 701REUR-50.Transmisor colgante PA , LED indicador de transmisión, Largo alcance. Sustituye 4601-50.

Ref.103084171

227,73 €

TRANSMISOR 702REUR-00 Transmisor pulsera estándar, LED indicador de transmisión, caja resistente, Largo alcance. Sustituye a 4601-75.

Ref.103084172

192,36 €

TRANSMISOR 726REUR-50. Transmisor de mano de doble acción, largo alcance, mini antena helicoidal y clip para ropa. Sustituye a 4602-55.

Ref.103084179

229,56 €

TRANSMISOR 706REUR-00. Transmisor de dos canales con disparo por inclinación (hombre muerto), con aviso audible temporizado. Sustituye a 4606-55.

Ref.103084176

264,69 €

TRANSMISOR 705REUR-00. Transmisor de mano de 2 canales P.A., armado-desarmado, clip para ropa. Sustituye a 4605-55.

Ref.103084177

238,24 €

TRANSMISOR 703REUR-00. Transmisor programable de 4 canales. Alimentación 12Vcc ó batería de 3 voltios. Sustituye a 4603-50 / 4624.

Ref.103074173

285,41 €

Vía Radio

Vía Radio 868Mhz Scantronic

RECEPTOR 762REUR-00. Receptor de 2 canales. Alimentación a 12 Vcc, Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4612-50.

Ref. 103094172
285,45 €

RECEPTOR 768REUR-50. Receptor de 8 canales, señalización con LEDS de zonas, alimentación 12Vcc. Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4618-50.

Ref. 103094178
492,65 €

INTERFACE 8600 EUR 00. Interface de 8 salidas de relé

Ref. 103104186
137,21 €

EXPANSOR 769REUR-50. Expansor de 8 canales para el receptor 768, se pueden conectar hasta 3 769 por 768. Sustituye a 4619-50

Ref.103104179
271,35 €

Antenas Serie 700 Vía Radio

ANTENA 792REUR-00. Antena 1/4 onda y conector BNC para uso con 703REUR-00

Ref. 103104192
60,53 €

ANTENA 794REUR-00. Antena 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior.

Ref. 103104194
431,35 €

ANTENA 797REUR-00. Antena colineal 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior.

Ref. 103104197
223,37 €

GAMA DE BANDA ESTRECHA DE 868 MHZ

					9960 RFX		Homelink 75		762 & 768/9 Receptores			
N° de pieza	Descripción	Sustituye a	Tipo Batería	Max Power	Antena Interna		Antena Interna		Antena Interna		Antena Externa	
				mW	Rango Max	-6dB*	Rango Max	-6dB*	Rango Max	-6dB*	Rango Max	-6dB*
701REUR-50	PA colgante de largo alcance	4601-50	3v Li	10	N/A	N/A	300	150	700	350	1km	500
701REUR-60	Colgante de corto alcance	4601-60	3v Li	10	N/A	N/A	170	85	400	200	600	300
702REUR-00	Colgante de broche	4601-75	3v Li	1	N/A	N/A	75	38	175	88	250	125
703REUR-00	TX de 4 canales programable	4603/24	2 x AA	10	940	470	300	150	750	375	1km	500
705REUR-00	PA de 2 canales portátil	4605-55	3.6v Li 1/2 AA	10	N/A	N/A	180	90	430	215	610	305
706REUR-00	Inclinación/PA de trabajador único	4606-55	3.6v Li 1/2 AA	10	N/A	N/A	N/A	N/A	700	350	1km	500
714REUR-00	PIR pequeño	4608-60, 715-02	3v Li AA	10	750	375	250	125	600	300	1km	500
719REUR-02	TX de detector de humo P/E	4609, 719-00	9v PP3 + 2 x AA	10	940	470	300	150	750	375	1km	500
723REUR-00	Telecomando de 4 canales	NUEVO	3v Li Mn 0_2 CR-2032	1	225	113	75	38	N/A	N/A	N/A	N/A
725REUR-50	Telecomando de 4 canales	Existente	3v Li Mn 0_2 1/3 N	1	225	113	75	38	N/A	N/A	N/A	N/A
726REUR-50	PA de largo alcance portátil	4602-55	3.6v Li 1/2 AA	10	875	438	300	150	700	375	1km	500
726REUR-60	Versión de largo alcance	726-00	3.6v Li 1/2 AA	10	540	270	180	90	430	215	610	305
734REUR-00	TX de contacto con analizador	4604, 735-50	3v Li CR2	10	750	375	250	125	600	300	1km	500
734REUR-01	Versión FSL	4604, 735-50	3v Li Mn 0_2 CR2	10	750	375	250	125	600	300	1km	500
739REUR-00	BGD TX Sentrol 5845	NUEVO	3v Li Mn 0_2 CR2	10	750	375	250	125	600	300	1km	500
7500REUR-21	Kit Homelink 75	NUEVO	Ni-Mh 6 x 1.2v	10 x 32 out puts	N/A	N/A	700	375	1km	500		
762REUR-00	RX de 2 canales programable	4612-50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
768REUR-50	RX de 8 canales programable	4618-50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
769REUR-00	Expansor de 8 canales	4619-50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
790REUR-00	Medidor de prueba	747-00	9v PP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
792REUR-00	Antena interior 1/4 de onda	4594BO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES	YES	YES	YES
794REUR-00	Antena colineal 1/2 de onda	4595BO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES	YES	YES	YES
797REUR-00	Antena estándar 1/2 de onda	4597BO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES	YES	YES	YES

** Atenuación de -6db requerida por EN50131-5-3 para procedimientos de testeo.*

Cooper Security está comprometida con incrementar la fiabilidad y profesionalidad de sus productos, pero la funcionalidad sin problemas solo puede ser alcanzada si las empresas instaladoras siguen unos simples procedimientos, tales como testear la cobertura radio durante la inspección inicial.

Detectores Volumétricos

Serie Prestige

Texecom
www.texe.com

La vasta experiencia en el desarrollo de detectores, ha permitido a Texecom establecerse como líder mundial de la tecnología de detección. Siempre innovando y desarrollando productos de segunda generación, la gama de detectores de movimiento, incendios y dispositivos de protección perimétrica son reconocidos por superar los estándares del sector y las expectativas de los clientes.

Cada uno de los detectores Texecom comparte la misma filosofía de diseño e ingeniería de alta calidad, asegurando ventajas para los instaladores y consumidores finales. El diseño, electrónica y mecánica de tecnología punta aplicada en toda la gama garantizan el buen rendimiento de los detectores Texecom.

Pasivos

***Prestige** Elite IR* PIR de inmunidad superior con módulo electrónico intercambiable. El contador de pulsos digital multi-modo incrementa el rendimiento del detector. ICC (Circuito de Confirmación de Intrusos) previene falsas alarmas asegurando inmunidad a RF, rayos y teléfonos móviles. Ref. AFD-0001

Ref. 102018001
16,70 €

***Prestige** Elite TD* PIR de doble piro con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de doble elemento proporcionan una estabilidad excepcional, ideal para instalaciones comerciales. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital.. Ref. AFE-0001

Ref. 102018002
37,23 €

Pasivos Compactos

Prestige Compact IR PIR pequeño económico. El procesamiento de la señal de montaje superficial asegura una fiabilidad excelente. Ref. ACD-0001

Ref. 102018004
15,21 €

Prestige Compact XT PIR digital pequeño. La compensación de temperatura digital proporciona un rendimiento de detección excepcional, incluso en condiciones de temperaturas extremas. Ref. AFN-0001

Ref.
19,85 €

Pasivos Lente Espejo

Prestige MR PIR digital con óptica de espejo. Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal digital garantizan un rendimiento de detección excepcional. Versión de largo alcance (40m). Ref. AFK-0001

Ref. 102018006
42,34 €

Prestige PW Detector antimascotas con óptica de espejo. Su excelente discriminación a mascotas asegura un rendimiento de clase mundial.. Ref. AFL-0001

Ref. 102018007
34,34 €

Detectores Volumétricos

Serie Prestige

Pasivo QUAD

Prestige QD PIR digital de elemento quad con módulo electrónico intercambiable. La detección auténtica de quad proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital. Ref. AFF-0001

Ref. 102028001
35,42 €

Classic RF360QD PIR de microprocesador de montaje en techo. Un piro de auténtico elemento quad asegura una detección omnidireccional.11mts 360º. Ref. ACC-0001

Ref. 102018005
38,21 €

Doble Tecnología

Prestige CW Detector de doble tecnología digital con módulo electrónico intercambiable. Banda X de Doppler, alcance de microondas ajustable, compensación de temperatura digital y procesamiento avanzado de la señal aseguran una máxima inmunidad a falsas alarmas. Cloakwise (CW,"y/o"). Ref. AFH-0002

Ref. 102028006
52,20 €

Antimasking Grado 2 y 3

Prestige AMQD Plus Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. El auténtico elemento quad proporciona un excelente rendimiento. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-2, Grado 2. Ref. AFA-0001

Ref. 102028002
70,48 €

Prestige AMDT Plus Detector de doble tecnología digital con función de anti-enmascaramiento de Grado 3. Incluye alcance de microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura digital de IRP. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo,(T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 3.. Ref. AFB-0048

Ref. 102028004
71,67 €

Prestige AM360 QD Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. Piro de auténtico elemento quad omnidireccional para una cobertura de 360º. Usando tecnologia de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (T-EOL), detección de tamper y prueba a distancia excede los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 2. Ref. AFC-0001

Ref. 102028005
83,69 €

Rótulas Prestige IR Rótulas Techo y pared con pasacable para IR Prestige. Pack 100 unidades Ref. AFU-0004

Ref. 102108001
83,90 €

Características y Funciones	IR	QD	TD	DT	PW	MI	MR	CXIR	CXT	AMQD Plus	AMDT Plus	AM360 QD
Alcance de Detección (m/pies)	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	11/35
Rótulas de Montaje Antisabotaje Patentadas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Compensación de Temperatura	•	D	D	D	•	•	D	•	D	D	D	D
Contador de Pulsos	D	D	D	D	D	•	D	•	D	D	D	D
Tecnología de Microprocesador		•	•	•			•		•	•	•	•
Módulo PCI Intercambiable	•	•	•	•	•†	•†	•†			•††	•††	
Anti-Enmascaramiento										•	•	•
Óptica de Espejo					•	•	•					
Caja Compacta								•	•			
Múltiples LEDs de Indicación		•	•	•						•	•	•
Inmunidad a Mascotas					•							
EN 50131-1	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G3	G3	G3
TS 50131-2-2	G2	G2	G2	N/A	G2	G2	G2	G2	G2	G3	N/A	G3
TS 50131-2-4	N/A	N/A	N/A	G2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G3	N/A

†Sólo en Detectores de Espejo, ††Sólo en Detectores de la Serie AM. D = Digital.

Detectores Volumétricos Exterior

Cableado & Via Radio

Detector Exterior Prestige External TD

Detector de movimiento externo con dos piros y con óptica de espejo que no se entrecruzan. Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital, óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad.

Ref. 102058002 Blanco
Ref. 102058003 Negro

111,31 €

Características y Funciones	Prestige External TD
Alcance Volumétrico de 12m Ajustable a 8m, 5m y 2m	•
Ángulo de Detección de 90° hasta 180°	•
Cobertura Sellada a IP65	•
Compensación de Temperatura Digital	•
Inmunidad a la Luz Blanca	•
Modo Día/Noche	•
Entrada Auxiliar para Cablear Múltiples Detectores	•
Detección de Microondas totalmente Ajustable	

Detector Exterior Optex

BX-80N

- Detector Volumétrico de Exterior PIR
- Cobertura 24 m (12m a cada lado)
- 4 zonas de detección (2 a cada lado)
- Alimentación 10 - 28 Vdc no incluida.
- Consumo 28mA normal, 38mA max @ 12Vdc
- IP55
- 2 Relés



Ref. 102053620

162,00 €

BX-80NR

- Detector Volumétrico de Exterior PIR
- Capacidad de incluir un transmisor vía radio y una batería
- Cobertura 24 m (12m a cada lado)
- 4 zonas de detección (2 a cada lado)
- Alimentación 3 - 9 Vdc no incluida.
- Consumo 15microA normal, 3mA max
- IP55



Ref. 103023602

224,00 €

VX-402

Ref. 102053601

169,00 €

VX-402R

Ref. 103023601

208,00

Detector Exterior BOBBY

Detector Exterior Cableado BOBBY 1673

- Detección: 2PIR's & Microondas
- Microondas: 10,525Mhz
- Rango Ajustable: Desde 3m hasta 15m
- Sistema de ajuste del segundo PIR patentado
- Ajuste horizontal interno 90º
- Protección Antimasking
- 4 LED's de señalización
  - Verde para PIR 1
  - Verde para PIR 2
  - Rojo para Microondas
  - Azul para Alarma
- Ajuste independiente para cada tecnología
- Filtros antiblinding IR: >1.600Lux
- Consumo: 24mA@12V
- Alimentación: 10,5Vdc - 15Vdc
- Protección de apertura y separación del soporte de montaje (Tamper)
- Temperatura de funcionamiento: -25ºC +70ºC
- Montajes a pared y poste de acero inoxidable
- Peso: 0,47Kg

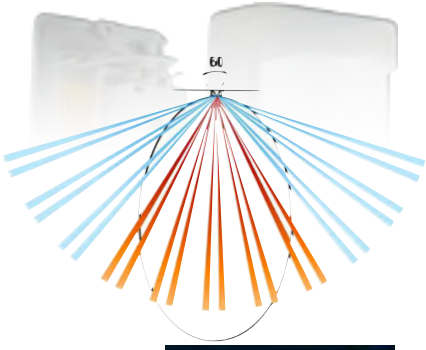

Ref. 102051473

138,00 €

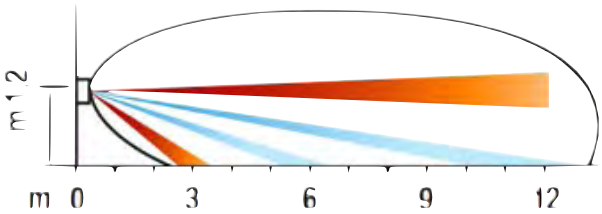

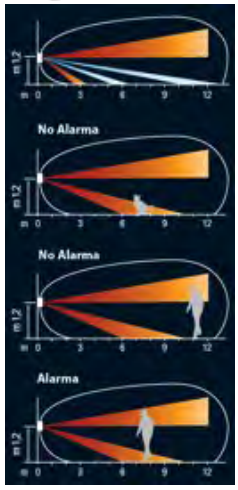

Detector Exterior Universal BOBBY 1696

- Alimentación: 3 - 9Vdc
- Consumo: 10µA
- 180 seg. de tiempo de dormido (Ahorro de batería)
- Bloque de conexión: Alimentación, alarma, tamper
- Caja para transmisor: 148x41,5x26,5mm
- Detección: 2PIR's & Microondas
- Microondas: 10,525Mhz
- Rango Ajustable: Desde 3m hasta 15m
- Sistema de ajuste del segundo PIR patentado
- Ajuste horizontal interno 90º
- 4 LED's de señalización
  - Verde para PIR 1
  - Verde para PIR 2
  - Rojo para Microondas
  - Azul para Alarma
- Ajuste independiente para cada tecnología
- Filtros antiblinding IR: >1.600Lux
- Protección de apertura y separación del soporte de montaje (Tamper)
- Temperatura de funcionamiento: -25ºC +70ºC
- Montajes a pared y poste de acero inoxidable
- Peso: 0,82Kg

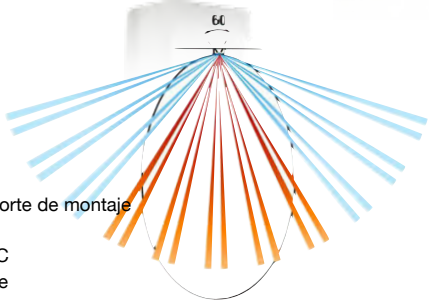

Ref. 103021496

190,50 €

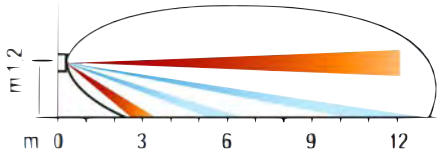

Kit Detector Exterior Vía Radio BOBBY GR868

- 4 x Detectores Exterior Doble Tecnología V/R 868 4043 GR868BOBBY
- 1 x Receptor 8 Canales V/R 4052 GR868RX8
- Pilas Manuales y soportes

Ref. 103021467

1.035,00 €

Columnas para Barreras

Serie PT

Serie Columnas PT 360º

Las columnas PT pueden alojar la gran mayoría de las barreras de infrarrojos del mercado, ofreciendo así una o varias opciones de montaje.
Su diseño especial permite una cobertura de protección de 360º, siendo posible fijar las células fotoeléctricas espalda contra espalda a cualquier altura dentro de la columna.

DIMENSIONES
Ancho: 13cm. (5.12”). Fondo: 23.7cm (9.33”). Altura: 100, 150, 200 y 300cm** (3' 3.4” ; 4' 11” ; 6' 6.7” y 9' 10”). Peso: 10.25Kg. ** PT-300 (300cm) incluye MB3SB (bases 70cm - 27.56”).

MATERIALES
- Estructura: Aluminio anodizado negro.
- Perfiles: Policarbonato con tratamiento UV.
- Base de fijación: Aluminio
- Tapa superior: Poliamida con tratamiento UV.
- Junta de estanqueidad: EPDM.

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
	PT050	Columna 360º :: 0,50 m de Altura	235,29 €
105101829	PT100	Columna 360º :: 1 m de Altura	376,47 €
105101824	PT150	Columna 360º :: 1,5 m de Altura	533,33 €
105101818	PT200	Columna 360º :: 2 m de Altura	658,82 €
105101823	PT300	Columna 360º :: 3 m de Altura :: MB3SB incluido	1.098,04 €

Accesorios Columnas PT 360º

PTFB



PTWB

PTPS

PTH

PTS

MB3SB

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101816	PTFB	Soporte suelo para base de hormigón	97,25 €
105101828	PTWB	Soporte columnas 360º a muro	75,29 €
105101817	PTPS	Tamper anti-escalo columnas PT	106,67 €
105101802	PTH	Calefactor 12V 250mA	43,92 €
105101803	PTS	Termostato	54,90 €
	PT-LUX	Sistema completo de iluminación para PT	141,18 €
	PT-CCTV	Complemento instalación cámara CCTV	172,55 €
		Recambios	
	PTPX1	Perfil de policarbonato de 1 m	109,80 €
	PTPX1.5	Perfil de policarbonato de 1,5 m	119,20 €
	PTPX2	Perfil de policarbonato de 2 m	141,18 €
	PTPX3	Perfil de policarbonato de 3 m	178,82 €
105101813	MB3SB	Base de sujección de 0,70m de altura	131,76 €
	BEAG	Conjunto patines soporte barreras Optex (2uds)	14,59 €
	PTKH	Conjunto patines soporte barreras Takex (2uds)	14,59 €

PT-CCTV

PT-LUX

BEAG

PTKH

Serie Columnas MB 180º

La columna MB es una estructura robusta y discreta, resistente a actos vandálicos. Su diseño especial permite una cobertura de protección de 180º siendo posible montar las barreras de infrarrojos a cualquier altura dentro de la columna. La serie MB ha sido diseñada para poder alojar las células fotoeléctricas de los principales fabricantes de la industria.

DIMENSIONES
Ancho: 13cm. (5.12”). Fondo: 14cm. (5.51”). Altura: 100, 150, 200 y 300cm** (3' 3.4” ; 4' 11” ; 6' 6.7” y 9' 10”). Peso: 11Kg. ** MB-300 (300cm) incluye MB3SB (bases 70cm - 27.56”).

MATERIALES
- Estructura: Aluminio anodizado negro.
- Perfiles: Policarbonato con tratamiento UV.
- Base de fijación: Aluminio
- Tapa superior: Poliamida con tratamiento UV.
- Junta de estanqueidad: EPDM.
- MBSB soportes laterales chapa incluidos con cada unidad excepto MB300.
- MB3SB chapas laterales 70cm altura (27.56”) incluidas en cada MB300.

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101827	MB050	Columna 180º :: 0,50 m de Altura	235,29 €
105101831	MB100	Columna 180º :: 1 m de Altura	345,10 €
105101819	MB150	Columna 180º :: 1,5 m de Altura	407,84 €
105101807	MB200	Columna 180º :: 2 m de Altura	486,27 €
105101800	MB300	Columna 180º :: 3 m de Altura :: MB3SB incluido	690,20 €
105101804	MB400	Columna 180º :: 4 m de Altura	Consultar

Accesorios Columnas MB 180º

MBFB

MBPS

PTH

PTS

MB3SB

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101801	MBFB	Soporte suelo para base de hormigón	97,25 €
105101825	MBPS	Tamper anti-escalo columnas MB	100,39 €
105101806	MB3SB	Base de sujección de 0,70m de altura	131,76 €
105101802	PTH	Calefactor 12V 250mA	43,92 €
105101803	PTS	Termostato	54,90 €
		Recambios	
105101805	MBTOP	Tapa superior columnas MB	43,92 €
	MBSB	Soportes laterales incluidos en MB100 / 150 / 200	90,98 €

Columnas para Barreras

Series Malta & Spiro

Serie Farolas Malta & Spiro 180º

La discreta y estética integración en cualquier jardín hace que esta solución de Seguridad no sea evidente ni notable ante posibles intrusos. Otra ventaja, es la posibilidad de iluminar el perímetro protegido, lo que supone un factor de disuasión a tener en cuenta. La apariencia externa es la de una farola de jardín que enmascara la ubicación de los equipos de detección.
MALTA, puede fijarse directamente al pavimento, o bien utilizando un soporte opcional (MAFB) diseñado para recibir hormigón. Esta estructura permite, cómodamente, la instalación de hasta 6 Barreras de dos haces, en cualquier combinación Tx & Rx

DIMENSIONES
Poste exterior: Ø10cm. (3.94”). Altura : 185cm. (6' 1”). Diámetro de la base: 27cm (10.63'') Peso : 5Kg. Globo : Ø 35cm. (13.78”).

MATERIALES
- Cuerpo interior de aluminio.
- Cuerpo exterior de policarbonato negro con tratamiento UV
- Base de fijación de ABS.
- Cuerpo superior de policarbonato.
- Casquillo cerámico.
- Globo de policarbonato blanco.
- Bombilla no incluida. Usar sólo bombillas de bajo consumo.

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
		Serie Malta :: Farola de Jardín	
105101810	MALTA	Farola de jardín de 2 m de Altura	564,71 €
105101811	MALTA/2	Farola de jardín, 2m altura. 2 unidades por caja	1.145,10 €
		Serie Spiro :: Barreras Lampara Jardín 180º	
105101808	SPIRO 150	Columna Circular de 1,55m de altura	501,96 €
105101814	SPIRO 150 /2	Igual que SPIRO 150. 2 unidades por caja	988,24 €
105101815	SPIRO 80	Columna Circular de 0,80 m de altura	345,10 €
	SPIRO 80 / 2	Igual que SPIRO 80. 2 unidades por caja	674,51 €

Accesorios Farolas Malta & Spiro

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101809	MAFB	Soporte suelo para base de hormigón para farolas	97,25 €
105101802	PTH	Calefactor 12V 250mA	43,92 €
105101803	PTS	Termostato	54,90 €

Serie Columnas CAV & CAV-W 180º

La baliza de jardín **CAV**, es una estructura simple y discreta, idónea para ser instalada en cualquier jardín sin que éste pierda su estética. Pueden alojarse la gran mayoría de las Barreras de 2 haces de los más importantes fabricantes de la industria. Por otra parte, permite dotar de iluminación el lugar donde ha sido instalado. CAV, puede fijarse directamente al pavimento, o bien utilizando un soporte opcional (MAFB) diseñado para recibir hormigón. Esta estructura permite, cómodamente, la instalación de hasta 3 Barreras de dos haces, en cualquier combinación Tx & Rx

DIMENSIONES
Poste exterior: Ø10cm. (3.94").Cuerpo Superior: 25cm. (9.84").Altura : 100cm. (3' 3.4"). Diámetro de la base: 27cm (10.63'') Peso : 3.9Kg.

Escoger **CAV-W** para proteger la proximidad de cualquier edificio, es una excelente alternativa. Este producto viene a solucionar gran parte de los problemas que a menudo se encuentran los instaladores en las fachadas de los edificios, tales como tuberías, bajantes, saliente de ventanas, etc. Pueden alojarse la gran mayoría de las Barreras de 2 haces de los más importantes fabricantes de la industria. Por otra parte, permite dotar de iluminación el lugar donde ha sido instalado. Esta estructura permite, cómodamente, la instalación de 1 Barreras de dos haces, en cualquier combinación Tx & Rx

DIMENSIONES
Poste exterior: Ø10cm. (3.94"). Cuerpo Superior: 25cm. (9.84"). Altura: 58.45cm. (23"). Brazo : 27.4cm (10.8"). Peso: 4Kg.

MATERIALES
-Cuerpo interior de aluminio.
-Cuerpo exterior de policarbonato negro con tratamiento UV
-Base de fijación de ABS.
-Cuerpo superior de policarbonato.
-Casquillo cerámico.
* Bombilla no incluida. Usar sólo bombillas de bajo consumo

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101826	CAV	Baliza de jardín, 1 m de altura total. 180º	423,53 €
105101830	CAV/2	Igual que CAV. 2 unidades por caja	831,37 €
	CAV/W	Lampara Jardín, fijación pared. Caja 2 unidades	235,29 €

Accesorios Columnas CAV & CAV-W 180º

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
105101809	MAFB	Soporte suelo para base de hormigón para farolas	97,25 €
105101802	PTH	Calefactor 12V 250mA	43,92 €
105101803	PTS	Termostato	54,90 €

Barrera 4 Haces para Columna Bunker

Ref.	Descripción	Precio €
QBT200	Barrera de 4 Haces 200mts Exterior (Takex)	596,08 €
PTKH	Patin de sujección para barreras Takex (2 unidades)	14,59 €

Columnas para Barreras

Medidas y Gráficos

Series MB

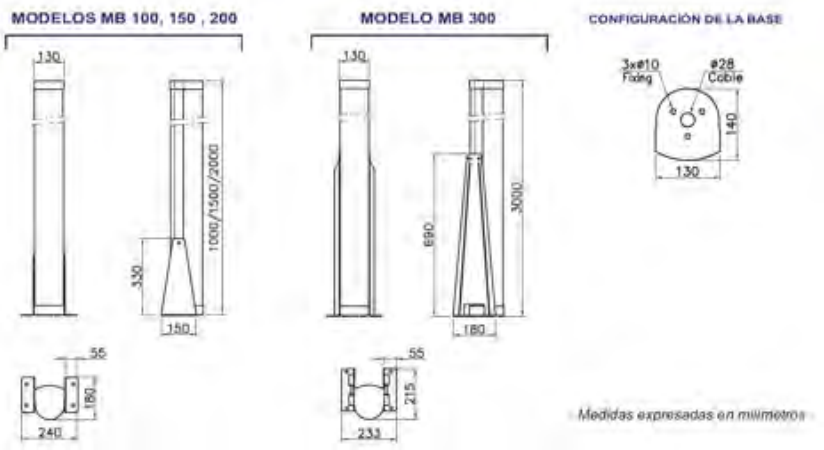

Series PT

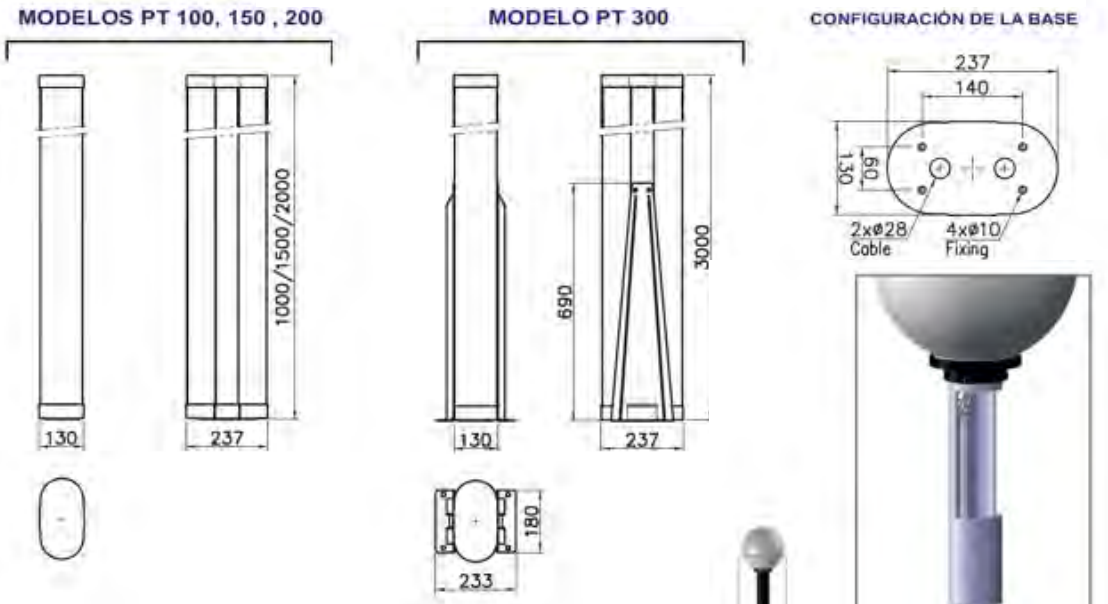

Series MALTA

Series CAV

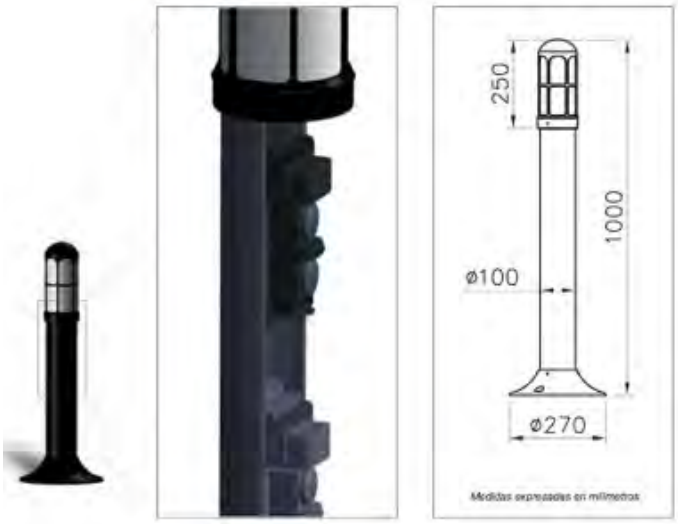

Series CAV-W

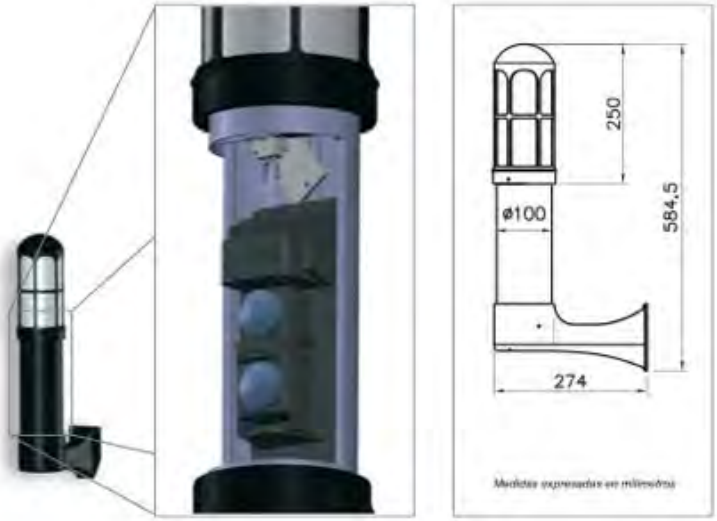

MRW050-F4 :: 50mts

Barrera de microondas para exterior. MRW050-F4

- Alcance de 50 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz.
- Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC.
- Dimensiones: 310x260mm.
- Peso: 4Kgr.

Ref. 105025050

1.391,56 €

MRW100-F4 :: 100mts

Barrera de microondas para exterior. MRW100-F4

- Alcance de 100 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz.
- Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC.
- Dimensiones: 310x260mm.
- Peso: 4Kgr.

Ref. 105025010

1.458,90 €

MRW200-F4 :: 200mts

Barrera de microondas para exterior. MRW200-F4

- Alcance de 200 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz.
- Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC.
- Dimensiones: 310x260mm.
- Peso: 4Kgr.

Ref. 105023002

1.616,00 €

MRW01

Herramienta de alineación de barreras de microondas MRW.

Ref. 105025011

157,12 €

MRW02

Transformador exterior para barreras de microondas. IP66.

Ref. 105025012

177,60 €

Protección de Vallas

Cable Sensor

Serie DF - Intelliflex

El Intelliflex es un exclusivo sistema de detección de intrusos sensible a las deformaciones y apto para uso en instalaciones exteriores con perímetros de seguridad vallados.

Utiliza las señales generadas por la flexión de un cable sensor coaxial y un potente microordenador con procesador de señal para detectar y analizar las características específicas de cada tipo de intruso.

Si intelliflex se instala sobre una valla de alambre trenzado ó en una valla de malla metálica soldada, detectará cualquier intento de cortar, elevar o superar dichos elementos.

DF901

Controlado por microprocesador. Algoritmos adaptables. Rechazo de alteraciones molestas en modo común.

Los umbrales de reacción a cortes e intentos de trepar la valla pueden ajustarse de forma independiente.

Carcasa de aluminio

Especificaciones

- Alimentación: 18 a 24 VAC :: 11 a 16 VDC
- Consumo: 70mA
- Hasta 2 x 300m de longitud con sensibilidad uniforme

DFS150N

- Tecnología microfónica.
- Sensibilidad uniforme.
- Puede utilizarse junto con cable coaxial no sensible.
- Puede montarde directamente en la valla o en un pasacables.

DF420

Detecta movimientos, impactos y ataques prolongados. Puede utilizarse en paredes, techos, tejados, jaulas de animales, suelos y tuberías.

Especificaciones

- Alimentación: 10,5 VDC, ondulación máx 2%
- Consumo: 90mA con pantalla LED desactivada :: 250mA con pantalla LED activada
- Carcasa de acero

Precios y Accesorios Cable Sensor Serie DF

Ref. JM	Ref.	Descripción	Precio €
112055001	DF901-N	Procesador intelliflex 2 zonas	2.962,68 €
112055021	DF420	Procesador intelliflex 1 zona (Interiores)	1.844,94 €
112055011	DFS150N	Bobina de 150 metros de cable sensor para vallas	1.122,23 €
112055012	DF912	Cable 7,5m no sensible	107,73 €
112055023	DF823	Kit de empalme o final de línea	49,34 €
112055025	DF925	Kit final de línea con prueba remota	341,16 €
112055020	DF820	Bolsa de 100 abrazaderas para instalación en valla	139,15 €
	DF902	Módulo de audio. Salida audio 2 zonas	606,00 €
112055024	DF924	Módulo de programación de procesadores	606,00 €
	DF913	Módulo de anulación de puertas con activación local	1.391,56 €
	DF914	Módulo de anulación de puertas con activación remota	1.054,90 €

DF913

DF914

Perimetral Interiores

Contactos MagnéticosCO

	Descripción	P.V.P
	DC101 Contacto magnético DC de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 50x9x9mm.	CONSULTAR
	DC103 Contacto magnético DC polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones: 50x9x9mm.	CONSULTAR
	DC104 Contacto magnético DC de plástico para montaje en superficie. Polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Conexión a tornillos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones: 50x9x9mm.	CONSULTAR
	DC107 Contacto magnético DC de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones: 22x39mm.	CONSULTAR
	DC111 Contacto magnético DC metálico para montaje en puertas y en suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 metros de cable de 6 hilos. Contacto NA y NC. Abertura operativa máxima 5~15mm. Dimensiones: 88x19x38mm.	CONSULTAR
	DC115 Contacto magnético DC de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán: 76x12x35mm, contacto: 76x12x35mm.	CONSULTAR
	DC118 Contacto magnético DC metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 metros de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán: 76x12x35mm, contacto: 76x12x35mm.	CONSULTAR
	DC125 Contacto magnético DC de plástico para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 26x39mm.	CONSULTAR
	DC105 Contacto magnético DC de plástico para montaje empotrado con imán en superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contacto NC. abertura operativa máxima 12mm. dimensiones: 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2	CONSULTAR
	DC108 Contacto magnético DC de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. contacto NC. abertura operativa máxima 75mm. dimensiones imán: 89x39x39mm, contacto 89x39x10mm. Certificado Grado de Seguridad 2	CONSULTAR
	MM102 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra sin cable (5 terminales). Contacto NC. Abertura operativa máxima 20mm. Dimensiones: 64x14x13mm.	CONSULTAR
	MM105 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 20mm. Dimensiones: 38x14x8mm.	CONSULTAR
	MM106 Contacto magnético MM de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 50mm. Dimensiones: 175x50x15mm.	CONSULTAR
	MM108 Contacto magnético MM de aluminio para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 50mm. Dimensiones: 100x25x25mm.	CONSULTAR
	MM110 Contacto magnético MM para empotrar. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 32x8mm.	CONSULTAR
	MM115 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 32x14x9mm.	CONSULTAR
	DC128 Contacto magnético DC de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NC y Tamper. Apertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones: imán:8x25mm contacto:8x32mm. **Certificado Grado 3 según norma EN-50131-2-6.**	CONSULTAR
	DC138 Contacto magnético DC de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NC y Tamper. Apertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones: imán:8x25mm contacto:8x32mm. orificio necesario: 18,8mm **Certificado Grado 3 según norma EN-50131-2-6.**	CONSULTAR
	DC148 Contacto magnético DC de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NC y Tamper. Apertura operativa máxima 12mm sobre hierro y 17 el resto. IP67. Dimensiones: imán: 8x8x40 contacto:54x13x12,5mm. **Certificado Grado 3 según norma**	CONSULTAR
	DC408 Contacto magnético DC de plástico ABS para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2 metros y 5 hilos. Contactos NC y Tamper. Apertura operativa máxima 34mm. IP67. Dimensiones: imán:66x40x35mm contacto:144x50x16,5mm. **Certificado Grado 3 según norma EN-50131-2-6.**	CONSULTAR

CONSULTAR LISTA DE PRECIOS UTC

WebWayOne

WebWayOne 2424 Broadway

Señalización por Doble Vía

- WebWay comunica por IP con backup por GPRS
- Soluciones en Grado2+, Grado3+ y Grado4+
- Reporte inteligente WebWay aporta una rápida respuesta en alarmas confirmadas
- Command Centre para monitorización de la conexión
- Remote Manager para asegurar las acciones con el panel

Integración de Paneles y Monitorización en Tiempo Real de la Red

- Integrados los paneles más populares y sus aplicaciones de gestión
- Reduce visitas a la instalación
- Identifica alarmas del panel y fallos de red remotamente
- Incrementa el servicio remoto
- Reduce molestias a los responsables

Monitorización de Red y Facilidad de uso

- Monitorización de red en Grado 4
- Servicios de respuesta responsables en Grado 2, 3 y 4
- Respuesta policial en Grado 4 para alarmas confirmadas
- Garantía durante la duración del contrato
- Configuración automática, no requiere ordenador ni conocimientos informáticos
- GPRS

Combinación de señales

- Testeado en todos los estándares de intrusión y fuego
- Integración con panel mediante Serie o Captura Modem para FF, CID y SIA 1,2,3,4
- 16 canales expandible a 42

Fabricante y Modelo Integrado en WeWay	Gestor del Panel
Texecom 816	Wintex
Texecom 48, 88, 168	Wintex
Texecom Serie Premier	Wintex
GE Aritech ATS 2000, 3000, 4000, 4500	Titan
GE Aritech CD 72, 95	Titan
DSC Power Series PC1616 / PC1832 / PC1864	DSC ULD
DSC Maxys PC4020	DSC ULD
Honeywell Galaxy G3-48, G3-144, G3-520	RSS
Honeywell Galaxy G2-12, G2-20, G2-44	RSS
Honeywell Galaxy Classic 8, 18, 60, 128	RSS
Honeywell Galaxy Classic 500, 504, 512	RSS
Honeywell Galaxy 16 PLUS	RSS
Scantronic S95EN	Cooper Downloader
Scantronic TS690, 700, 790	Cooper Downloader
Cooper M800 & 8136	Cooper Downloader
Cooper M1000, M2000	Cooper Downloader
Risco Prosys 40, 128	Risco ULD
Honeywell Dimension GD-48, GD-96, GD264, GD520	RSS
Europlex Aplex 30, 100	Panelman II v3.2
Castle Caretech EuroOne, EuroOne plus	InSite

Soluciones GSM

Transparente GSM / SMS / GPRS / TCP-IP

Transparentes GPRS / TCP-IP

WebWayOne GPRS / IP. Equipo transmisor GPRS/TCPIP transparente. Comunicación Bidireccional con panel de alarmas 16 entradas ampliables a 48, antena con cable y conectores. Grado 2, Grado 3, Grado 4.

Ref. 111012001
600,00 €

Modem Captura Modem de captura necesario para paneles que no permiten la integración en el Bus

Ref. 111012002
220,00 €

Cable Ingeniero Para conexiones con centrales Texecom

Ref. 101108004
17,24 €

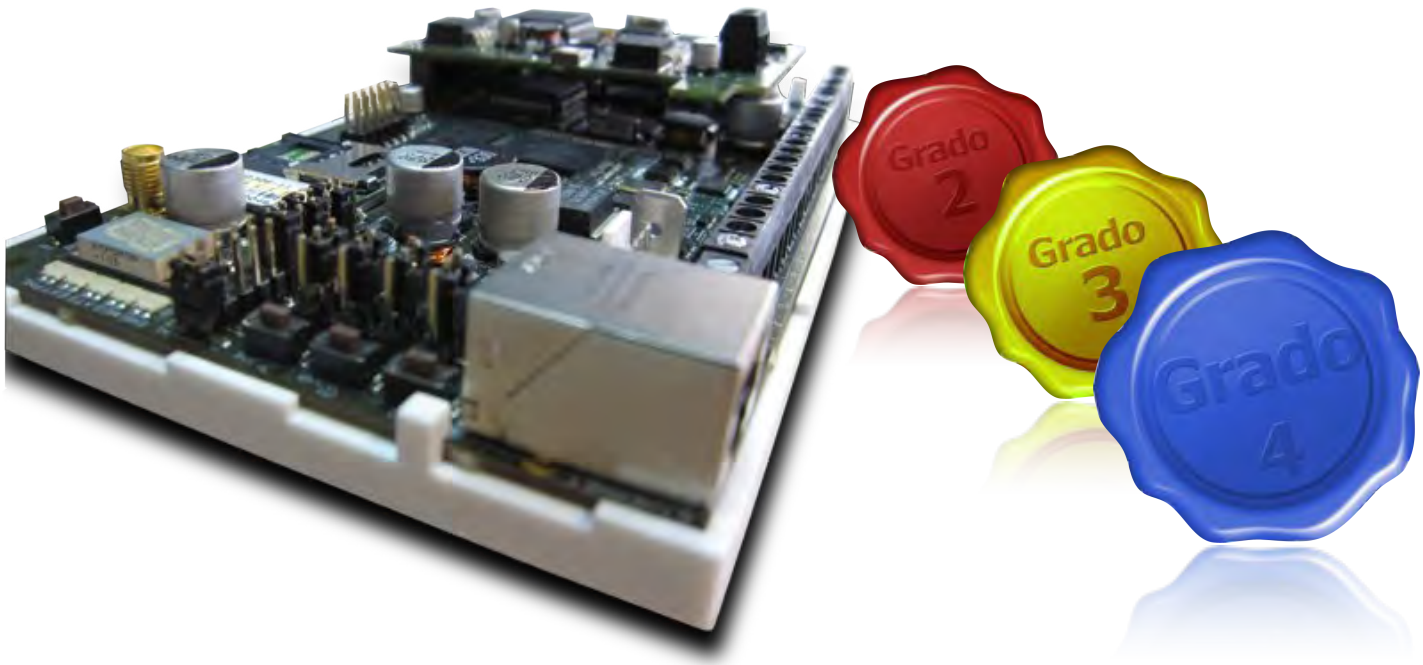

1995
DualCom
8 canales
GSM Datos / RTC
Módem GSM
DualCom
8 canales ampliable a 16
GSM Datos / SMS / RTC
Módem GSM
2000
DualCom
Detecta Perturbadores en GSM
8 canales ampliable a 16
GSM Datos / SMS / RTC
Módem GSM
GCA
Oferta de servicios
de comunicación
especializados en seguridad
2007
GCA
Incorpora los servicios
de control de consumo
Duet
Primer equipo transparente
sobre Canal de Datos GSM
GSM Datos / SMS / RTC
2011
... la solución
más fiable
y segura
Comunicaciones con la última tecnología
Duet
GPRS
Incorpora módulo adicional para TCP/IP
Detecta Perturbadores GSM
Incorpora 2 entradas cableadas
GSM Datos / SMS / RTC
Tarifas adecuadas
al tipo de instalación
de seguridad
GCA
Soporte Técnico
especializado en
incidencias
de la red GSM.
2006
GCA
Tarifa plana GPRS
con backup por SMS
GCA
DualCom
GPRS
Incorpora módulo adicional para TCP/IP
Detecta Perturbadores en GSM
8 canales ampliable a 16
GSM Datos / SMS / RTC
Ofrece servicios especializados
sobre GPRS para seguridad.
Crea un entorno seguro para
las comunicaciones sobre GPRS

Dycon

Soluciones GSM

- Amplia gama de soluciones para adaptarse a sus necesidades de comunicación
- Equipos Transparentes
- Equipos por Canales
- Múltiples vías de comunicación, GSM Datos, SMS, GPRS, TCP-IP, RTC
- Cumpliendo con las más exigentes normativas de seguridad en comunicaciones TBR-21
- Detección de perturbadores
- Supervisión completa de la RTC
- Ajustados a los protocolos de comunicación GSM, no utilizan el canal de voz
- Compatible con paneles con comunicador en CID y Fast Format
- Soluciones de seguridad en las comunicaciones, con intranets propias aseguradas mediante los protocolos más seguros
- Incluyendo servicios de comunicación mediante GCA, con tarifas planas según sus necesidades
- Receptoras dedicadas para GSM / GPRS / TCP-IP

Transparentes GSM / GPRS / SMS / TCP-IP / RTC

DUALCOM DUET 4 BIDIRECCIONAL GPRS. Equipo transmisor GSM/SMS/GPRS/TCPIP transparente en formatos Contact ID, Fast Format. Con transceptor GSM, 4 salidas, 4 entradas, antena con cable y conectores, memoria EEPROM. No incluye tarjeta IP.

Ref. 108013832

450,00 €

DUALCOM DUET 4 BIDIRECCIONAL GPRS + FTE 1Amp. Equipo transmisor GSM/SMS/GPRS/TCPIP transparente en formatos Contact ID, Fast Format. Con transceptor GSM, 4 salidas, 4 entradas, antena con cable y conectores, memoria EEPROM. Incluye caja y Fuente 1Amp@12V. No incluye tarjeta IP.

Ref. 108013847

490,00 €

D2365. Módulo TCP/IP para DualCom y Duet

Ref. 108013846

100,00 €

Canales GSM / GPRS / SMS / TCP-IP / RTC

DUALCOM D-2000. Equipo completo compuesto por trasmisor 8 canales ampliable a 16 canales de entrada y 8 de salida. Transmisión independiente por RTC, GSM en modo datos y GSM en modo mensaje corto. Programación bidireccional GSM con software CS2054. Monotorización de la red RTC y de GSM. Detección de equipos perturbadores. Incluye modem GSM/GPRS, antena con cable, conectores, memoria EEPROM. No Incluye tarjeta IP

Ref. 108013826

560,00 €

Soluciones GSM

Accesorios

Dycon

Tester D2366 Tester GSM / GPRS. Indica parámetros técnicos de la red GSM. Herramienta imprescindible para una instalación y ubicación profesional de los equipos GSM, así como para la ágil resolución de incidencias técnicas.

Ref.108103819
490,00 €

Receptora Rx-IP Multiplexa diversas receptores convencionales (Via radio, via RTC, ect) y recepción de todas las soluciones GSM/GPRS/SMS: Dualcom, Duet GPRS, Mobilelink.

Ref.502032921
4.800,00 €

D2054 Programador USB + Software bidireccional, para programación de equipos, vía GSM para Dualcom D-2000 y DualCom Duet SMS / GPRS

Ref.108033855
300,00 €

Memoria Eeprom Para D-2000 y Duet (Caja 10 uds) Ref.101109902
Memoria Eeprom Para Duet GPRS (Caja 10 uds) Ref.101109907

90,16 €

Modem GSM Base Kit *Para uso con Bidireccionales.*

Ref.108109914
309,34 €

Antenas GSM

Antena media ganancia WEB WAY ONE Smart Disc

Ref. 111012004
105,42 €

Antena alta ganancia WEB WAY ONE con 10 metros de cable

Ref. 111012005
355,77 €

Antena alta ganancia exterior D2057

Ref. 103143800
72,66 €

D2058 Antena GSM alta ganancia, para interior. En formato caja par instalación discreta.

Ref. 108103858
32,00 €

Receptora RX-VS

- Integración de video bajo una única Interfaz
- Video Supervisión orientada a Evento
- Video Verificación de alarmas
- Reenvío a Software CRA (Manitou o similiares)
- Soporta sistemas de backup
- Soporte para múltiples receptoras con carga balanceada
- Entorno altamente personalizable
- Amplia gama de dispositivos integrados
- Recibe de cualquier dispositivo mediante FTP ó SMTP
- Hardware Recomendado: IBM System x3400 M2 (alta demanda) ó Dell PowerEdge T110 (Baja demanda)

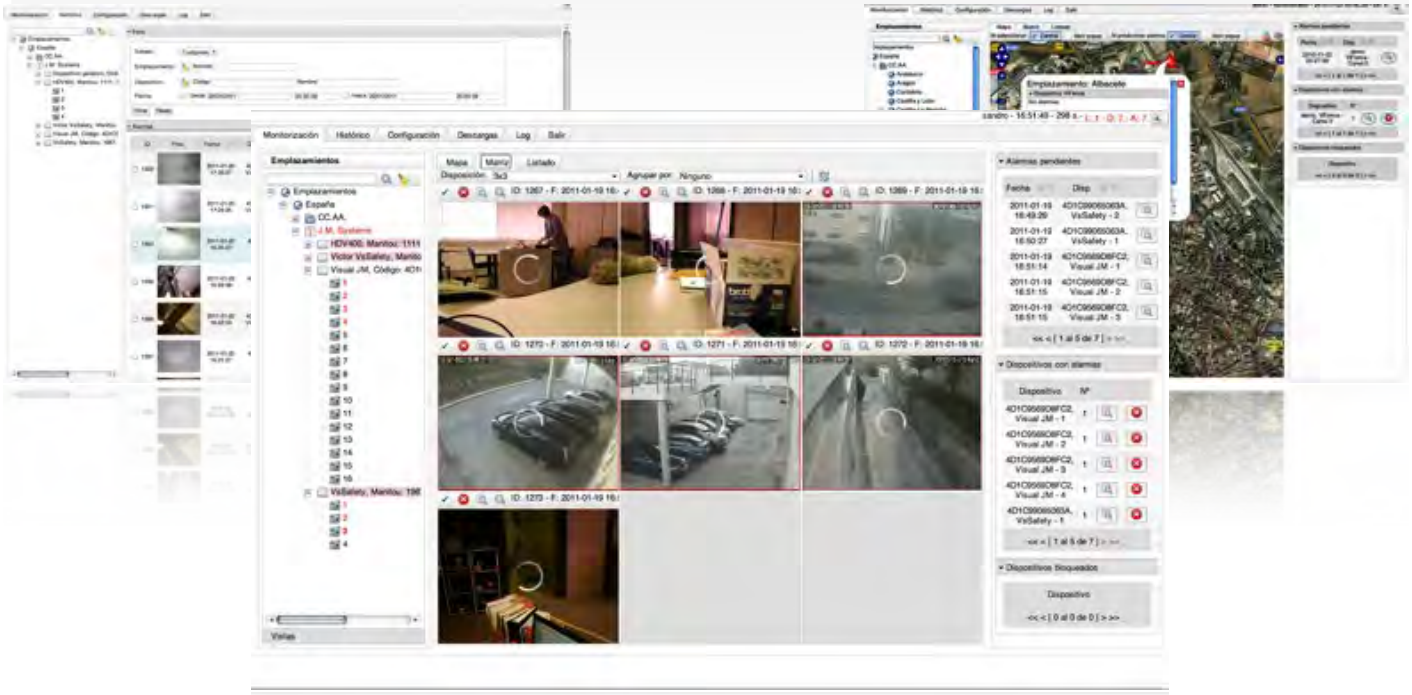

Receptora RXVS50 Software de recepción y gestión de alarmas de video. Con re-envío de señales a software de CRA (Solid o similar). Licencia hasta 50 cámaras, 1 administrador y 1 Operador

Ref. 3.300,00 €

Receptora RXVS150 Software de recepción y gestión de alarmas de video. Con re-envío de señales a software de CRA (Solid o similar). Licencia hasta 150 cámaras, 1 administrador y 1 Operador

Ref. 6.350,00 €

Receptora RXVS400 Software de recepción y gestión de alarmas de video. Con re-envío de señales a software de CRA (Solid o similar). Licencia hasta 400 cámaras, 1 administrador y 1 Operador

Ref. 11.900,00 €

Receptora RXVS1000 Software de recepción y gestión de alarmas de video. Con re-envío de señales a software de CRA (Solid o similar). Licencia hasta 1.000 cámaras, 1 administrador y 1 Operador

Ref. 21.600,00 €

RXVS1C Licencia para añadir 1 cámara

Ref. 25,00 €

RXVS100C Licencia para añadir 100 cámaras

Ref. 2.400,00 €

RXVS200C Licencia para añadir 200 cámaras

Ref. 4.350,00 €

RXVSOP Licencia para añadir 1 operador

Consultar

Servicios de Comunicaciones

GCA

Gestión de Comunicaciones Alternativas, s.l.

- Empresa líder en comunicaciones del mercado de la seguridad
- Logística avanzada (Único proveedor equipo + tarjetas preactivadas)
- Gestión rápida (Alta 24h)
- Soporte técnico especializado (Respaldo de Telefónica)
- Personalización del perfil de las tarjetas para cada segmento del mercado
- Tarifas adaptadas a distintos perfiles de exigencia
- Control y modificación de consumo en tiempo real

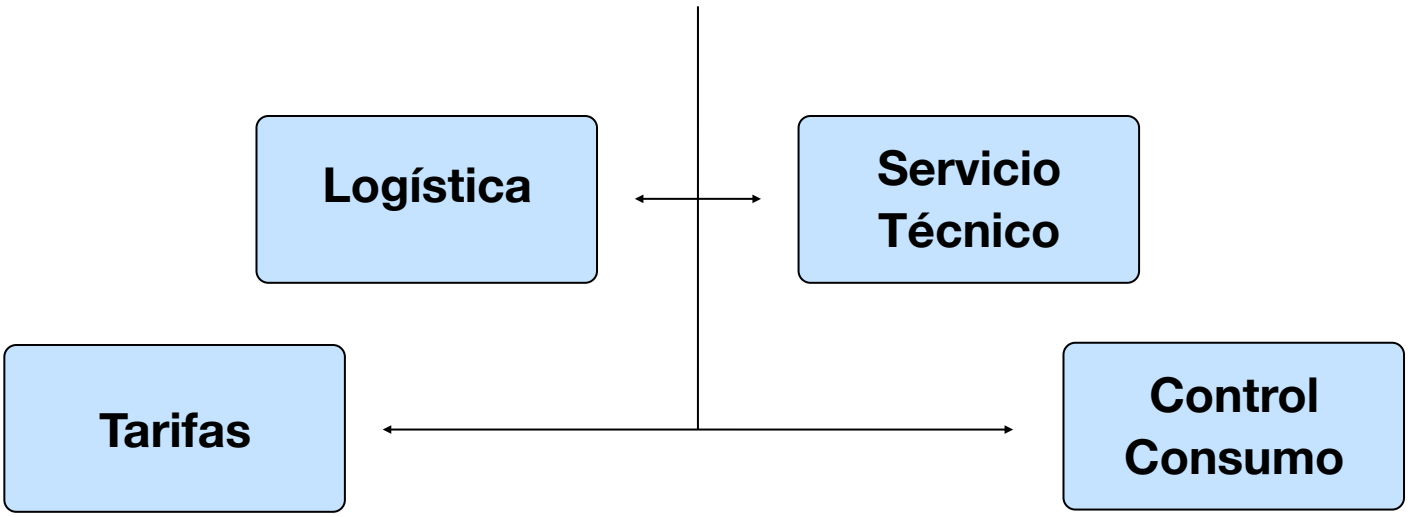

SIM GCA Tarjeta SIM con contrato "**Comunicaciones en Seguridad GCA**". Perfil de comunicaciones adaptado a sus necesidades.
Compatible con sistemas:

- Duet 3
- DualCom
- WebWayOne
- VsSafety
- Otros Sistemas

Ref.
Consultar

Telefónica movistar
Empresa Colaboradora

Las Comunicaciones de la Seguridad

... con la tecnología más fiable

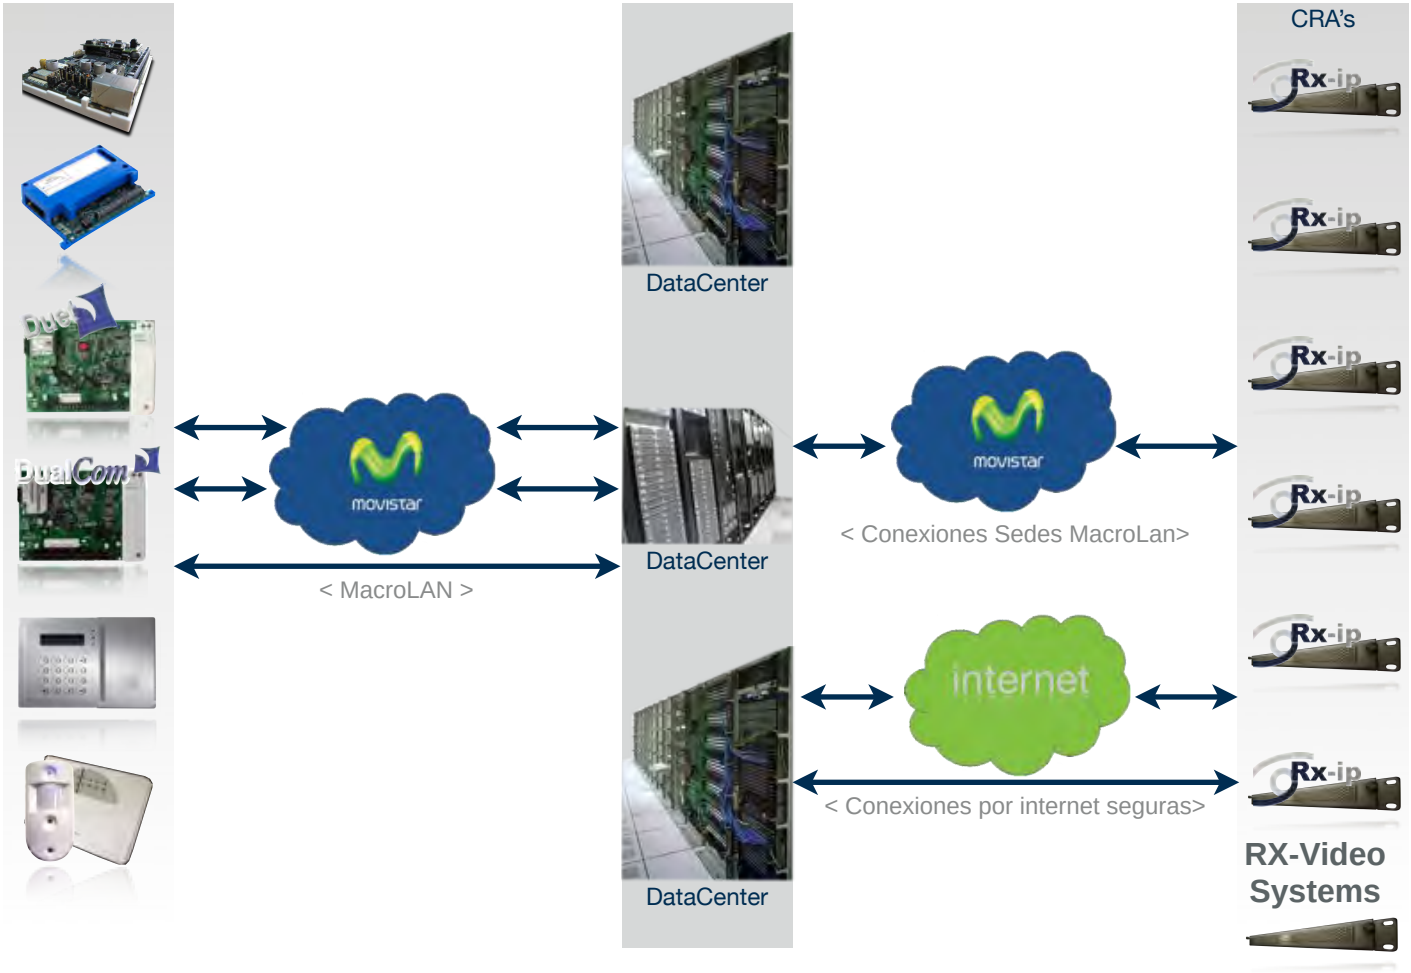

Equipos	movistar	GCA Gestión de Comunicaciones Alternativas, s.l.	CRA's
• Equipos monitorizados por CRA + GCA en tiempo real • Cualquier equipo puede establecer una conexión segura • Conexiones seguras por intranet	• Conexiones sobre el MPLS (Núcleo Telefónica) • Varias APN para redundancia • Monitorización de conectividad	• Monitorización de conectividad de equipo y CRA en tiempo real • Conexiones seguras • Servidores ubicados en centros seguros • Permite reenrutar señales por otras IP's (ADSL's) • Control de consumo	• Enrrutamiento a cualquier CRA • Permite utilizar varias ADSL para redundancia • Solo requiere de una ADSL en CRA

Accesorios

Fuentes de Alimentación 12V

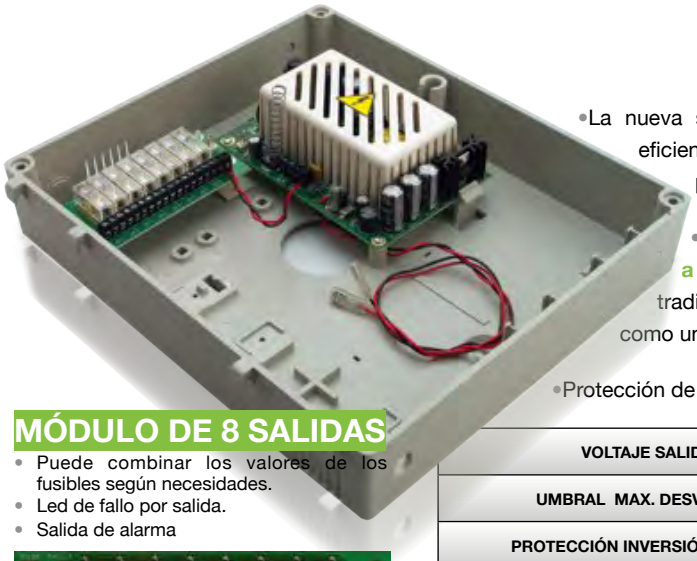

Piensa en Verde

FUENTES DE ALIMENTACIÓN D1500

•La nueva serie de fuentes de alimentación D1500 ofrece una gama altamente eficiente y sofisticada de **fuentes de alimentación conmutadas**, diseñadas para el entorno actual.

•Su calificación de máxima eficacia le asegura que **el consumo se reduce a la mitad**, comparado con la gran mayoría de diseños lineales tradicionales. Resultando en un **ahorro** importante para el usuario final así como una ayuda más a **reducir las emisiones contaminantes**.

•Protección de sobrecorriente e inversión de batería

MÓDULO DE 8 SALIDAS

- Puede combinar los valores de los fusibles según necesidades.
- Led de fallo por salida.
- Salida de alarma

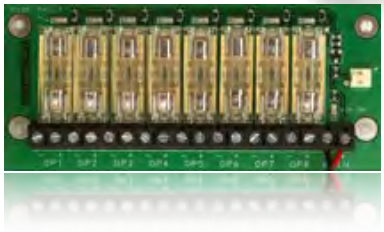

VOLTAJE SALIDA	13,6 a 13,8 V
UMBRAL MAX. DESVIACIÓN	<50mV
PROTECCIÓN INVERSIÓN BATERÍA	Sí
PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE	Sí
LED OK :: SALIDA SUPERVISIÓN CA	Sí / Sí
TAMPER	si
NORMATIVAS	EN60950, 61000-6-3, 50130-4

12VDC



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
109013801	Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V)	44,58 €
109013802	Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V)	51,52 €
109013803	Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V)	60,10 €
109013805	Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V)	86,52 €
109029903	Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico	63,73 €
109029922	Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico	70,66 €
109029923	Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico	79,25 €
109029925	Fuente Alimentación D1505-JM (5A@12V) con caja plástico	105,67 €
109023821	Fuente Alimentación D1501-B (1A@12V) con caja metálica	102,02 €
109023822	Fuente Alimentación D1502-B (2A@12V) con caja metálica	109,42 €
109023823	Fuente Alimentación D1503-B (3A@12V) con caja metálica	119,37 €
109033835	Fuente Alimentación D1505-B (5A@12V) con caja metálica	149,98 €
109023841	Fuente Alimentación D1521-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada en Grado2, Fallo Batería y Alimentación	159,41 €
	Fuente Alimentación D1521-B (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado2, Fallo Batería y Alimentación	168,98 €
109023861	Fuente Alimentación D1531-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General.	164,83 €
	Fuente Alimentación D1532-C (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General.	177,75 €
109103808	Módulo 8 salidas D15X8	20,47 €
109028000	**PSU200** - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3	214,46 €

Accesorios

Fuentes de Alimentación 24V & Baterías

24VDC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
109013812	Módulo Fuente D2412-PCB (2A@24V)	79,67 €
109013813	Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V)	81,94 €
109033812	Fuente Alimentación D2412-JM (2A@24V) con caja plástico	98,81 €
109033813	Fuente Alimentación D2413-JM (3A@24V) con caja plástico	101,08 €
109033832	Fuente Alimentación D2412-B (2A@24V) con caja metálica	152,88 €
109033833	Fuente Alimentación D2413-B (3A@24V) con caja metálica	155,51 €
10933835	Fuente Alimentación D2415-B (5A@24V) con caja metálica	163,41 €
206026606	Fuente Alimentación 24V 5A HLSPS50 CPD certificadas	CONSULTAR
206026626	Fuente Alimentación 24V2,5A HLSPS25 CPD certificadas	CONSULTAR

Baterías

BATERIA 12V 2 Amp

Ref. 113019902

CONSULTAR

BATERIA 12V 2 Amp Yuasa

Ref. 113013702

CONSULTAR

BATERIA 12V 4 Amp

Ref. 113033704

CONSULTAR

BATERIA 12V 7 Amp

Ref. 113019907

CONSULTAR

BATERIA 12V 7 Amp Yuasa

Ref. 113013707

CONSULTAR

Accesorios

Sirenas

Revolucionaria desde el inicio, la Serie Odyssey continúa superando a todas las otras sirenas del mercado. Con una fiabilidad sin precedentes, una construcción mecánica superior y una serie de funciones excepcionales, cada una de las sirenas Odyssey proporciona un rendimiento excelente incluso en las condiciones más difíciles.

La Serie Odyssey de Texecom ofrece soluciones reales para cualquier instalación profesional. Cada Odyssey viene equipada con un conjunto de características extraordinarias que redefinen muy claramente los requisitos de las sirenas externas.

Cada unidad de Odyssey incorpora tecnología de microprocesador sellada ambientalmente, doble dispositivo piezo y detección triple de tamper, garantizando un rendimiento excepcional. Un ingenioso modo de espera de seguridad del técnico patentado permite facilitar la instalación y el mantenimiento sin precedentes, al mismo tiempo que conserva una máxima seguridad de tamper.

También está disponible una versión económica 'E' para cada Odyssey, ideales para la protección de locales residenciales que requieren máxima seguridad a un precio rentable. Usando la misma tecnología de microprocesador en toda la Serie Odyssey, cada Odyssey E ofrece una fiabilidad total junto con una fácil instalación.

SIRENA ODYSSEY 1 Montaje vertical de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 1E Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 1 Dummy	Tapa Odyssey I	Base Odyssey I	Base Odyssey IE
13,31 €	16,20 €	66,16 €	58,78 €

SIRENA ODYSSEY 2 Montaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 2E Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 2 Dummy	Tapa Odyssey 2	Base Odyssey2	Base Odyssey 2E
13,31 €	16,20 €	66,16 €	58,78 €

SIRENA ODYSSEY 3 Sirena externa y estrobo de diseño hexagonal. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 3E Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 3 Dummy	Tapa Odyssey 3	Base Odyssey3	Base Odyssey 3E
13,31 €	16,20 €	66,16 €	58,78 €

SIRENA ODYSSEY 4 Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 4E Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 4 Dummy	Tapa Odyssey 4	Base Odyssey4	Base Odyssey 4E
9,62 €	13,51€	59,68€	52,8 €

SIRENA ODYSSEY 5 Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 5E Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 5 Dummy	Tapa Odyssey 5	Base Odyssey5	Base Odyssey 5E
10,87 €	15,21 €	73,84 €	64,17 €

SIRENA ODYSSEY 5 COMPACT Sirena externa ultracompacta de diseño modesto y luz estroboscópica de 270°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de pared/tapa ajustable. Disponible en varios colores.

SIRENA ODYSSEY 5E COMPACT Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.

Base 5 Compact Dummy	Base 5E Compact	Tapa Odyssey 5 Compact	Base Odyssey5 Compact
8,54 €	56,82 €	7,6 €	61,64 €

SIRENA EXTERIOR AS619 Sirena exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de color blanco. Salida de tamper. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones 210x300x87 mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

CONSULTAR

SIRENA INTERIOR AS210N Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP3515. alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. dimensiones 155x114x44mm

CONSULTAR

SIRENA INTERIOR AS270 Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación. Alimentación a 12Vcc Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

CONSULTAR

Accesorios

Varios

SPEECH DIALER El avisador telefónico Speech Dialler de Texecom permite enviar la información de alarma a 8 números de números de teléfono diferentes, los cuales pueden ser, tanto números de teléfonos móviles como de línea fija. Compatibles con las centrales de alarma de calidad, 4 entradas de disparo, 4 mensajes de voz de hasta 32 segundos de duración, así como un conjunto de mensajes adicionales. CGA-0002

Ref.101108007
210,21 €

TEXECOM RMU Unidad de micrófono a distancia. Permite el modo de escucha en cualquier instalación cuando se usa junto con el Speech Dialler de Texecom. Contiene sensibilidad ajustable y un LED de indicación de "micrófono activo" que se puede seleccionar. CHA-0001

Ref.101108003
36,48 €

IMPAQ E Detector de vibración económico con dos niveles de sensibilidad. Su fácil configuración y los niveles totalmente ajustables aseguran un rendimiento excelente. AEA-0001

Ref.106018001
22,35 €

IMPAQ Plus Detector de vibración digital con procesamiento avanzado de la señal. El LED tricolor garantiza una sensibilidad correcta, mientras que el control del microprocesador proporciona una inmunidad a falsas alarmas sin igual. AEB-0001

Ref.106018002
28,99 €

IMPAQ Plus Magnetic Detector de vibración digital con contacto magnético, procesamiento avanzado de la señal e interruptor de laminilla doble que incrementa la flexibilidad del sistema. Con la instalación de este único sensor se obtiene una doble protección en la apertura de puertas y ventanas. AED-0001

Ref.106018004
38,21 €

IMPAQ Glass Break Detector acústico digital avanzado basado en rotura de cristal. El análisis de frecuencia de 4 bandas junto con la detección digital flex, aseguran un rendimiento excelente para cristales de tipo placa, templado, laminado e hilado. AEC-0001

Ref.106018003
34,29 €

TERMOVELOCIMÉTRICO CAJA FUERTE C-201 (Lapa)

Ref.106025301
70,56 €

DETECTOR SÍSMICO VV600- Para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Certificado

Ref.106025000
CONSULTAR

DETECTOR SÍSMICO VV602-PLUS Para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Certificado

Ref.106025002
CONSULTAR

PULSADOR DE ATRACO

Ref. 110066340
8,48 €

PULSADOR DE BOLIGRAFO

Ref. 110066350
19,93 €

CERRADURA PLANA

Ref. 110083615
52,42 €

Cable

Amplio surtido en cables

- 4 x 0,22 con Pantalla
- 6 x 0,22 con Pantalla
- 8 x 0,22 con Pantalla
- 12 x 0,22 con Pantalla
- 2 x 0,75 + 4 x 0,22 con Pantalla
- 2 x 0,75 + 6 x 0,22 con Pantalla
- 2 x 0,75 + 8 x 0,22 con Pantalla
- Trenzado apantallado 2 x 1,5 Libre de Halogenos
- Trenzado apantallado 2 + 2 x 1,5
- Trenzado apantallado 2 x 1,5 NPLL (No propagador de la llama)
- Paralelo bicolor 2 x 1
- Paralelo bicolor 2 x 1,5
- Coaxiales: RG-59, RG-59 Norma Mil, RG-59 Extrafino, RG-59 + 2 x 0,75
- UTP Cat5
- Trenzado sin funda 2 x 1,5 Libre de Halogenos
- Trenzado sin funda 2 x 1,5

Consultar

Apéndice A

Contrato Servicios GCA

CONTRATO SERVICIO TELEALARMA DATOS/SMS/ GPRS

C.I.F: B 97150569

Valencia. PARC TECNOLOGIC
46980 PATERNA - Valencia -SPAIN
Tel.902 15 34 90 - Fax.96 131 81 42
e-mail : gca@jmsystems.es

Nombre/Razón Social:
Domicilio:
Localidad: Provincia: Código Postal:

Empresa: Particular:
CIF/NIF: Teléfono:

Fecha Contratación: Fecha Alta:

CONDICIONES ESPECIALES:

TARIFA - FIJA. (Incluye cuota y conexiones programadas)

Modalidades	X
Polling 15	
Polling 30	
Polling 60	

Establecimiento limite consumo: ____ €./Unid.

Total: ____ €./Unid.

Otras conexiones fuera de tarifa:

Coste :			
	Conex. Datos:	0,24	€./Unid.
	Conex. SMS:	0,12	€./Unid.

Centro de Recepción:

Empresa:
Localidad:
Teléfono: Fax:
e-mail:
C.C. Datos y SMS:

Por G.C.A

ORDEN DE PAGO EN ENTIDAD FINANCIERA

Titular de la cuenta de cargo:
Titular de la factura:
Domicilio: **Provincia:**
Localidad:

CODIGO CUENTA CORRIENTE

Firma y sello:

Entidad Financiera:
Dirección:
C.Postal: Localidad:
Provincia:

Fecha:

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es el suministro del servicio de conexión, para la transmisión de datos vía GPRS, GSM y SMS, así como el mantenimiento del mismo. Dicho servicio se realizará utilizando la red de Telefónica Móviles España S.A. en sus canales de GPRS, GSM y SMS.

2ª.- TARIFA DEL CONTRATO.- La tarifa se compone de una cuota fija mensual, que incluye una cantidad fija de datos y transmisiones establecida previamente según lo acordado entre ambas partes. Las transmisiones realizadas no incluidas en la cuota fija serán facturadas aparte en periodos mensuales, en caso de que se produzca un exceso de transmisiones de datos fuera de lo establecido se cobrara por un paquete de 2.5€/paquete

El precio de cada comunicación o transmisión, podrá variar en función de las modificaciones que para el coste de transmisiones establezca Telefónica Servicios Móviles S.A. En caso de prorroga del contrato la cuota fija así como el coste de transmisiones se podrá actualizar anualmente.

Estas cantidades vendrán incrementadas con el IVA correspondiente.

El cobro se efectuará mediante el giro de recibo mensual, a la cuenta corriente de la que es titular el abonado, el pago se efectuará por adelantado el primer día del periodo correspondiente y las transmisiones efectuadas y no incluidas en el periodo/tarifa aplicada, se facturarán en el recibo del periodo siguiente a su realización.

3º.- PRORROGA DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen las condiciones de prorroga del presente contrato por entenderse de prestación periódica, acordándose que llegado el vencimiento si ninguna de las partes formula expresamente su deseo de finalizar el contrato, este se prorrogará tácitamente por un periodo de doce meses y con las mismas condiciones y así sucesivamente hasta que se produzca la manifestación expresa de finalizar el contrato.

4º.- APARATOS INSTALADOS.- Queda totalmente prohibido al abonado efectuar cualquier tipo de manipulación en los aparatos , siendo de su cuenta el coste de la reparación , en caso de produjese mal funcionamiento así como la variación del servicio.

5º.- MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.- El servicio contratado lleva incluido en el coste fijo de la cuota mensual , la verificación periódica, del funcionamiento de las comunicaciones , siendo Telefónica Móviles España los responsables directa del mantenimiento de la red.

6º.-PRIVACION DEL SERVICIO .- La empresa suministradora podrá suspender el servicio, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el abonado no satisface cualquiera de las obligaciones de pago que derivan del presente contrato.
b) En caso de que el abonado haga uso de forma indebida del servicio.
c) Cuando el abonado efectúe manipulación de los equipos o de la instalación.
d) Cuando no se permita la entrada en el local del abonado a los empleados de la empresa suministradora para efectuar posibles revisiones o comprobaciones de los aparatos o de la instalación de los mismos.

7º.- TERMINACION DEL CONTRATO.- El contrato finalizará por las siguientes causas:

a) Finalización del plazo convenido.
b) Por cualquiera de las causas establecidas en la condición anterior.
c) Por traslado del domicilio por parte del abonado y ocupación del local por un tercero, entendiendo por tal cambio en el nombre o denominación del contratante..

8º.- JURISDICCION..- Las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero, competencia o jurisdicción, acuerdan someter cualquier diferencia ó desavenencia en la interpretación, cumplimiento, validez o ejecución de este contrato en los Juzgados y Tribunales de Valencia.

Apéndice B

Condiciones de Venta

APERTURA DE CUENTA

Para solicitar la apertura de cuenta con JM SYSTEMS, el cliente deberá rellenar la hoja “Solicitud de apertura de cuenta”* debidamente firmada y sellada por la empresa. La solicitud se hará llegar a JM SYSTEMS a través de Fax (96.131.81.42) o a través del gestor comercial asignado.

PEDIDOS

Todos los pedidos deben ser enviados POR ESCRITO, si bien podrán ser adelantados telefónicamente indicando en todo momento la persona que lo realiza. Todos aquellos pedidos que se realicen telefónicamente, serán posteriormente enviados por fax al cliente para que este de su conformidad y proceder de esta forma al pedido en firme. Si no se ha recibido contestación por parte del cliente en el plazo de 24 horas, el pedido se entenderá aceptado.

FORMA DE PAGO

Hasta obtener la apertura de cuenta y clasificación oportuna, la forma de pago será al contado o mediante transferencia anticipada. Una vez clasificado el cliente y con apertura de cuenta, el pago podrá realizarse mediante pagarés o recibos, siempre al término establecido para cada cliente.
El pago deberá efectuarse, salvo diferentes indicaciones escritas, directamente y en el domicilio del proveedor en la forma y términos especificados en las condiciones particulares. Las cantidades pendientes de pago devengarán un importe en concepto de intereses de demora del 1% mensual sobre la cantidad adeudada. Dicho importe empezará a contar a partir del vencimiento de las cantidades pendientes de pago.

Serán por cuenta del cliente todos los gastos extrajudiciales en que se incurra con motivo del ejercicio de nuestros derechos de cobro, así como si hubiera de procederse judicialmente, los honorarios de abogados o procuradores, además de las correspondientes costas judiciales, aun cuando en el procedimiento que se inste no sea preceptiva la intervención de abogado o procurador.
Para la resolución de cualquier gestión que pudiera surgir respecto a la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Cuando la compra supere los 900 Euros, los portes correrán a cargo de JM SYSTEMS, siendo de su elección el transportista. En aquellos casos que la compra no supere los 900 Euros, será el cliente quien correrá con los gastos de transporte, pudiendo elegir el transportista.

ENTREGAS DE MATERIAL

Cuando se haya pactado que la entrega sea en el almacén del cliente, la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente, incluso en aquellos casos en que el transportista haya sido elegido por el proveedor (JM SYSTEMS). Las entregas de material se realizarán entre 24 y 48 horas posteriores a la realización del pedido en firme.

Las condiciones de entrega indicadas en el contrato, deberán ser tomadas como orientativas y están condicionadas tanto a las condiciones del proveedor y del fabricante como a eventos de fuerza mayor tales como huelgas de personal de proveedor, del personal del fabricante, de la aduana, del correo, del transporte, etc, así como cualquier tipo de proceso legal por parte de la autoridad, accidentes de causa natural, etc…

En ningún caso puede ser considerado como responsabilidad y a cargo del proveedor, los daños indirectos o directos causados por retardo de la entrega de la mercancía. El retardo en la entrega no legitima al comprador a anular total o parcialmente el contrato. Las entregas, podrán ser fraccionadas.

FORMACION DE TECNICOS

El cliente podrá solicitar la asistencia a cursos técnicos y comerciales de los diferentes productos de nuestro catálogo, siempre que lo solicite previamente y se haya llegado a un acuerdo con las fechas establecidas. Los cursos se impartirán en las instalaciones de JM SYSTEMS o en su caso, y siempre y cuando haya acuerdo previo, se impartirán en las instalaciones del cliente.

PRESTACION DE SERVICIOS AL CLIENTE

El cliente podrá solicitar servicios de asistencia, puesta en marcha o revisión de instalaciones, siendo requisito imprescindible antes de efectuar el servicio, recibir por carta o por fax, la solicitud y aceptación del citado servicio por la persona responsable. En cada caso, se ofertará y aceptará los importes así como otros gastos (desplazamiento, dietas, hoteles, etc…)

LISTA DE PRECIOS

Es intención por parte de JM SYSTEMS mantener los precios de la presente lista hasta próxima edición de tarifa, salvo cuando los precios en origen sufran variaciones, se produzca una variación considerable en el cambio de divisas o aumenten los costos del proveedor y/o del fabricante. Los precios no incluyen transporte, IVA u otros accesorios no descritos en la tarifa de precios.

DEVOLUCIONES

No se admite la devolución de aparatos pedidos en firme. UNICAMENTE serán admitidas aquellas devoluciones que hayan sido previamente notificadas por escrito, a través de la hoja de devoluciones*, y que se trate de material sin usar, con su embalaje original y que no hayan transcurrido más de 30 días desde su envío. En ningún caso se producirá el abono de materiales deteriorados, defectuosos, con falta de componentes, accesorios o embalajes.

RECLAMACIONES

JM SYSTEMS no atenderá ninguna reclamación que no esté basada en las presentes condiciones generales de venta o en cualquier otra en la que expresamente se hubiera comprometido. El material suministrado por JM SYSTEMS, no es readmitido ni sustituido sin previo acuerdo por parte de la empresa.

El cliente asume la responsabilidad de ser consciente de todas las limitaciones legales y las normas de seguridad relativas a la utilización de los productos ordenados al proveedor.

Queda excluida cualquier responsabilidad del proveedor, en cada uno o para cualquiera de los daños y gastos directos o indirectos causados a personas o cosas en la instalación de los productos entregados por JM SYSTEMS.

REPARACIONES

Para la tramitación de las reparaciones, es necesario que se remita la hoja de “Solicitud de Reparaciones”* que se encuentra adjunta, debidamente cumplimentada, rellenando el apartado reservado a la descripción de la avería. Nota: se admitirá por parte del departamento de reparaciones, los formatos propios de cada cliente siempre que incluyan la descripción de la avería y una fotocopia del albarán de venta o en su defecto número de albarán para reparaciones de productos en garantía.
Toda reparación, gozará de una garantía de 6 meses desde la fecha de entrega al cliente del material reparado. Esta garantía cubrirá únicamente los materiales y la mano de obra de la avería reparada, dejando sin cobertura otros posibles defectos.

Toda reparación de material que se encuentre fuera de garantía, irá acompañada de un presupuesto, siempre que sea solicitado por parte del cliente antes de proceder a la reparación.

Los costes de transporte se regirán por las siguientes pautas:

- Si el producto se encuentra en garantía, los portes de recepción correrán a cargo del cliente y los gastos de expedición al cliente, serán a cargo de JM SYSTEMS.
- Si el producto se encuentra fuera de garantía, los portes correrán a cargo del cliente.

GARANTIAS

Las garantías serán siempre las ofrecidas por cada fabricante y se rigen en base a la fecha de fabricación marcada por el fabricante en cada producto. J.M. SYSTEMS no garantiza personalmente en forma alguna ninguno de los productos que vende.
La garantía cubre la reparación o sustitución total o parcial de un equipo averiado por cualquier defecto de fabricación, excepto cuando la avería sea causada por el desgaste de alguna o algunas de las piezas debido al uso del equipo. La garantía no cubre aquellos productos que hayan sido manipulados, reparados por terceros o utilizados sin seguir las condiciones de instalación previstas en el manual de instalación de cada producto. Los productos que, a juicio del cliente fueran defectuosos, quedarán a facultad de JM SYSTEMS el repararlos o sustituirlos sin que ello comporte ninguna responsabilidad a cargo del proveedor de eventuales daños directos o indirectos, generados al cliente a causa de ello.

La presente tarifa tendrá vigencia hasta nueva edición. Precios PVP salvo error tipográfico.

*Se puede disponer de los citados formatos en la página Web de JM SYSTEMS (www.jmsystems.es).

FICHA APERTURA CLIENTE

FECHA:		**COMERCIAL:**	

CLIENTE			
RAZÓN SOCIAL		**CIF:**	
DIRECCION POSTAL			
FECHA CONSTITUCION		**PROVINCIA:**	
LOCALIDAD:		**CÓDIGO POSTAL:**	
TELÉFONOS			
FAX			
CORREO ELECTRÓNICO			

PERSONA CONTACTO	**CARGO**	**EMAIL**	**MÓVIL**

ENTIDAD BANCARIA:	
NÚMERO CUENTA	_____ / _____ / ____ / _____
FORMA DE PAGO	☐ CONTADO ☐ TRANSFERENCIA ☐ GIRO DOMICILIADO ☐ PAGARÉ
PERIODO DE PAGO	☐ 30 DÍAS ☐ 60 DÍAS ☐ CONTADO
CATEGORÍA TARIFARIA	
TRANSPORTISTA:	

PORTES	

COMERCIAL	**DIRECCION COMERCIAL**	**GERENCIA**	**SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE**

F07-01/5ªEd.

VALENCIA – PARC TECNOLOGIC
RONDA ISAAC PERAL, 9
46980 PATERNA – VALENCIA – SPAIN
TEL. 902 15 34 90 - FAX 96 131 81 42 – comercial@jmsystems.es

FECHA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Es imprescindible rellenar todos y cada uno de los apartados de este formulario para poder proceder a la tramitación de su devolución.

NOMBRE DEL CLIENTE	SOLICITUD TRAMITADA POR:

	REFERENCIA	DESCRIPCION	Cantidad	Albaran/Factura de venta	ALMACEN ENTRADA (a rellenar por JM)	ALMACEN DESTINO (a rellenar por JM)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

	MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

AUTORIZADA LA DEVOLUCION (A rellenar por JM)**:**

SI **NO**

***FIRMA*:**

OBSERVACIONES:_____
_____
_____
_____
_____

F07-03/1ª Ed.

VALENCIA – PARC TECNOLOGIC
RONDA ISAAC PERAL, 9
46980 PATERNA – VALENCIA – SPAIN
TEL. 902 15 34 90 - FAX 96 131 81 42 – comercial@jmsystems.es

FECHA:
CODIGO REP:

SOLICITUD DE REPARACION

Es imprescindible rellenar todos y cada uno de los apartados de este formulario para poder proceder a la tramitación de su reparación, en caso contrario, el formulario será devuelto al cliente para que proceda a especificar la avería. Si no se tiene respuesta por su parte en el plazo de 48 horas, procederemos a la devolución del material.

CLIENTE	SOLICITUD TRAMITADA POR:

	Nº Serie	DESCRIPCION EQUIPOS	Albaran/Factura de venta	MATERIAL CONFORME (a rellenar por JM)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	DESCRIPCION AVERIAS
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

FIRMA y FECHA:	**ADVERTENCIA:** En caso de no identificarse la avería y tener que recurrir al testeo completo del equipo, este trabajo se facturará como mano de obra del personal del departamento de reparaciones de JM SYSTEMS COM

F09-01/4ª Ed.

www.jmsystems.es

info@jmsystems.es

Tel. 902 15 34 90 - Fax. 96 131 81 42

Oficinas Centrales
Edificio J.M. Systems
Ronda Isaac Peral, 9
Parc Tecnologic
46980 Paterna - Valencia
Tel. 902 15 34 90 Fax. 96 131 81 42